

# atlantic

On est bien chez vous.

Home solutions 

## Muraux Zenkeo

POMPE À CHALEUR RÉVERSIBLE ATLANTIC

Quand le confort  
thermique  
et l'air purifié  
ne font qu'un



  
FLUIDE  
R32



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

# Zenkeo

Quand le confort thermique et l'air pur ne font qu'un



## Le confort thermique connecté de série, accessible à tous

Passez à la connectivité avec ce mural éco-performant, pour un confort thermique agréable ET responsable, en toutes saisons. Grâce au module wi-fi intégré et à l'application Intelligent Air, vous piloterez votre mural depuis votre smartphone, en un seul geste.





## + PRODUITS

- Bénéficiez d'une **meilleure Qualité d'Air Intérieur grâce à la ionisation.**
- Optez pour la connectivité (intégrée de série) : **pilotage à distance depuis votre smartphone.**
- Craquez pour son design : **affichage délicat de votre confort ambiant en façade.**
- Réalisez des **économies d'énergie XXL** :
  - Classe **A+++** en froid et **A++** en mode chaud\*
  - Éligible aux certificats d'économies d'énergie
- Appréciez sa discrétion : **19 dB(A)\*.**
- Profitez de son **confort en toutes saisons** : large plage de fonctionnement.

\* Selon modèle


## Amélioration de la qualité d'air intérieur

### Fonction ionisation :

Les molécules d'eau de l'air sont transformées en ions positifs afin de capter les bactéries et les virus et de les inhiber. Élimination de 97,54 %\* en moyenne selon les types de virus.

Cette fonction génère également des ions négatifs permettant d'éliminer les mauvaises odeurs et autres composés volatils.

\*Efficacité prouvée dans une zone de test de 30 m<sup>3</sup>.  
Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-001

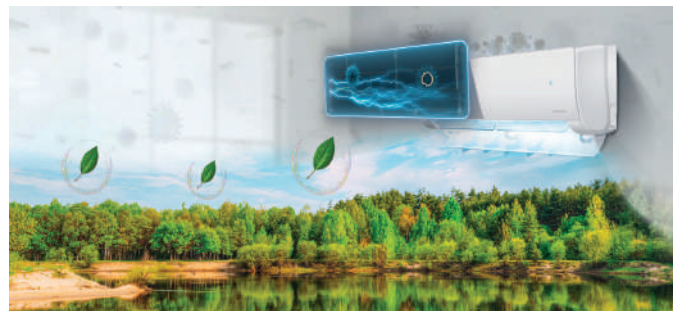

## Pilotage à distance avec l'application Intelligent Air (connectivité de série)

Grâce au module wi-fi en option et à l'application Intelligent Air, **pilotez votre unité murale depuis votre smartphone.**

L'application Intelligent Air, permet de :

- Mettre en route ou éteindre le climatiseur,
- Choisir le mode de fonctionnement,
- Régler la vitesse du ventilateur,
- Effectuer des programmations.



Pilotage à distance



Installation rapide et simple



Interface ergonomique



Disponible sur App Store

Disponible sur Google play





## CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

### Unités intérieures Zenkeo

Tailles	05	07	09	12	18
Applications	<b>MULTI</b>	<b>MONO / MULTI</b>	<b>MONO / MULTI</b>	<b>MONO / MULTI</b>	<b>MONO / MULTI</b>
Puissance nominale (frigo/calor)	1800 / 2600	2100 / 2800	2600 / 3200	3500 / 4200	5200 / 6000
Pression acoustique UI en dB(A) (petite vit./grande vit.)	19 / 34	19 / 34	20 / 35	22 / 38	28 / 41
Dimensions UI en mm (HxLxP)	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	322 x 997 x 230
Poids UI en kg	10	10	10	10	13
<b>Libellés UI</b>	<b>AS 005 NBB.UI</b>	<b>AS 007 NBB.UI</b>	<b>AS 009 NBB.UI</b>	<b>AS 012 NBB.UI</b>	<b>AS 018 NBB.UI</b>
<b>Références UI</b>	<b>873832</b>	<b>873833</b>	<b>873834</b>	<b>873835</b>	<b>873836</b>

### Unités extérieures Zenkeo en Monosplit (1 pièce)

Tailles	07	09	12	18
SEER	8,50	8,50	8,50	7,20
SCOP	4,60	4,60	4,60	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++
Pression acoustique UE en dB(A)	47	47	48	51
Dimensions UE en mm (HxLxP)	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	614 x 820 x 338
Poids UE en kg	29	29	31,5	37,8
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"
Longueur liaisons frigo. mini / max. en m	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 25
<b>Libellés UE Monosplit</b>	<b>1U 007 NBRB.UE</b>	<b>1U 009 NBRB.UE</b>	<b>1U 012 NBRB.UE</b>	<b>1U 018 NBRB.UE</b>
<b>Références UE Monosplit</b>	<b>872182</b>	<b>872183</b>	<b>872166</b>	<b>872940</b>

### Unités extérieures Zenkeo Multi-splits (jusqu'à 5 pièces)

Tailles	18	24	30	36
Applications	<b>Bi-splits</b>	<b>Tri-splits</b>	<b>Quadri-splits</b>	<b>5 postes</b>
Puissance nominale (frigo / calor)	5000 / 5200	6200 / 6800	7800 / 8600	9500 / 10 000
SEER	6,50	6,80	6,80	6,80
SCOP	4,00	3,90	3,90	3,90
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Pression acoustique UE en dB(A)	53	53	55	55
Dimensions UE en mm (HxLxP)	553 x 800 x 275	700 x 890 x 340	700 x 890 x 340	760 x 920 x 372
Poids UE en kg	36	54	61	66
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8"x2 / 1/4"x2	3/8"x3 / 1/4"x3	3/8"x3 et 1/2" / 1/4"x4	3/8"x3 et 1/2"x2 / 1/4"x5
Longueur liaisons frigo. standard / max. en m	20 / 30	30 / 60	40 / 70	40 / 80
<b>Libellés UE Multi-split</b>	<b>2U 018 NBB.UE</b>	<b>3U 024 NBB.UE</b>	<b>4U 030 NB.UE</b>	<b>5U 036 NB.UE</b>
<b>Références UE Multi-split</b>	<b>872161</b>	<b>872162</b>	<b>872943</b>	<b>872948</b>

## CACHE-CLIM :

### L'ESTHÉTIQUE SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE

Conçu pour un habillage au design moderne des unités extérieures.

#### Cette structure en aluminium garantie :

- Une circulation d'air optimale, le flux d'air circule grâce à une reprise d'air latérale,
- Le rendement est maintenu et les pertes de charges sont maîtrisées,
- Une résistance aux éléments extérieurs,
- Un montage et démontage rapide en moins de 20 minutes.

Plus d'informations : nous consulter.



Gamme Confort  
couleur  
gris anthracite



Gamme Initiale  
couleur crème

