

Vivre en sécurité - un filtre de protection est indispensable à la maison

SPEEDY LongLife

Filtre de protection à rétrolavage

JUKO LongLife

Station d'eau domestique

Les filtres JUDO de la gamme LONGLIFE protègent les installations sanitaires. Les particules de tartre, de sable et de rouille dangereuses restent à l'extérieur. Les dommages coûteux sur les tuyauteries, les robinetteries et les appareils domestiques sont ainsi évités.

Recommandation : SPEEDY en cas de pression d'eau normale
JUKO en cas de pression d'eau élevée.

Les avantages :

- ◆ Economie d'argent (pas de remplacement de cartouche)
- ◆ 15 % d'économie d'eau par an pour une maison (JUKO)
- ◆ Nettoyage du filtre par rétrolavage
- ◆ Plus d'hygiène grâce aux bras latéraux de rétrolavage à revêtement argenté (3/4" - 1 1/4")
- ◆ Degré d'encrassement visible
- ◆ Pas d'interruption d'eau pendant le rétrolavage
- ◆ Rétrolavage rapide manuellement ou automatiquement
- ◆ Techniques de vannes de rinçage à disques céramiques inusables
- ◆ Fabrication en Allemagne

ECO-SAFE

Armature de sécurité et d'économie d'eau pour la maison individuelle

Avec ECO-SAFE de JUDO votre maison est protégée de manière efficace. Grâce à son électronique, l'appareil surveille tout au long de la journée la distribution de l'eau.

En cas de rupture de conduite ou d'éclatement de flexible, ECO-SAFE verrouille instantanément l'arrivée d'eau évitant ainsi de coûteux dégâts. En parallèle, il détecte les robinetteries qui fuient et les pertes d'eau qui, à la longue, engendrent des factures d'eau conséquentes.



*ECO-SAFE est adaptable en option sur tous les filtres de la gamme LongLife.



JUDO
Traitement de l'eau






Le problème

Le sable, la rouille et les particules endommagent et bouchent les installations sanitaires comme les tuyauteries, les robinetteries, les chauffe-eau, les douches, etc. Ces particules favorisent la corrosion, entraînant des ruptures de tuyauteries et des réparations coûteuses.

La solution : JUKO et SPEEDY, gamme LONGLIFE

Systèmes inégalés grâce à une technique brevetée de vannes à disques en céramique – éprouvée à des millions de reprises sur les mitigeurs. Particulièrement confortable : JUKO-LONGLIFE et SPEEDY-LONGLIFE à rétrolavage automatique – également disponibles comme kit pour un équipement ultérieur. JUKO-LONGLIFE réduit d'autre part votre consommation d'eau jusqu'à 15 % grâce au réducteur de pression intégré.

Montage rapide



JUDO QUICKSET-E

La bride de montage rapide patentée JUDO QUICKSET-E (fournie) vous fait gagner du temps à l'installation.

Armature de sécurité et d'économie d'eau pour la maison individuelle ECO-SAFE



Modèle	JES
Raccordement bride JQE	3/4" - 1 1/4"
Débit nominal m³/h*	4,0
Perte de charge bar	0,5
Profondeur de montage mm	75
Dimensions (l x h x p) mm	196 x 98 x 105
Raccordement électrique	230 V/ 50 Hz/max. 3 W
Référence	8140010*

*livraison sans filtre et sans JQE

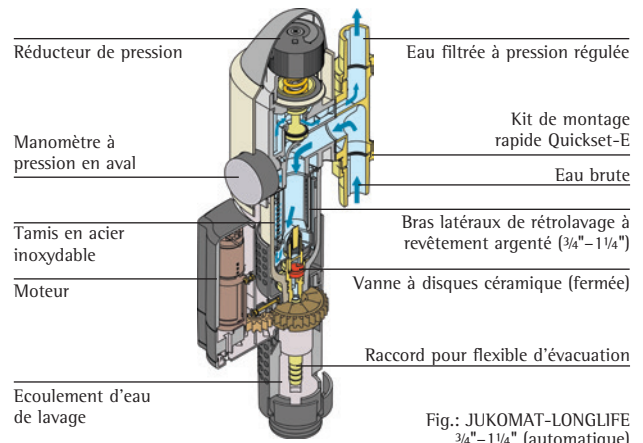



Fig.: JUKOMAT-LONGLIFE 3/4"-1 1/4" (automatique)

Caractéristiques techniques

Modèle	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	JUKO-LF	
Raccordement	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Débit nominal m³/h*	2,3	3,6	5,8	9,1	14,0	
Dimensions mm	A	180	195	230	301	
	B	130	130	130	108	108
	C	158	158	158	181	181
	D	270	270	270	356	356
	D1 autom.	316	316	316	402	402
	E	155	155	160	212	220
	E1 autom.	190	190	195	226	234
G	50	50	50	50	50	
Finesse filtration mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	

Référence JUKO-LF 8170250 8170251 8170252 8170215 8170216

Référence JUKO-LF-A 8170238 8170239 8170240 8170241 8170242

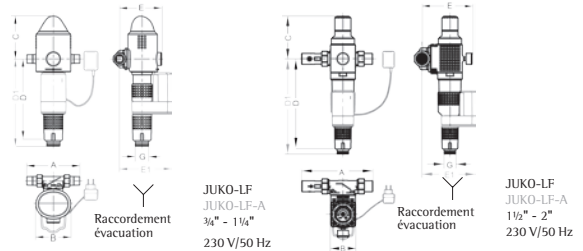


* selon EN 1567 pour eau potable avec tamis propre. Dans le cadre d'une utilisation avec de l'eau de process ou de l'eau fortement chargée conseil et préconisation sont indispensables !
** avec clapet anti retour

Modèle	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF	JSY-LF	
Raccordement	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Débit nominal m³/h*	3,3 (5,3)	3,5 (5,6)	3,8 (6,1)	9,5 (14,5)	10,1 (16,6)	
Dimensions mm	A	180	195	230	252	280
	B	109	109	109	114	114
	B1 autom.	160	160	160	165	165
	C	122	122	117	33	40
	D	265	265	270	336	345
	D1 autom.	310	310	315	382	390
	E autom.	108	108	108	108	108
G	50	50	50	50	50	
G1	13	13	13	13	13	
Finesse filtration mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	

Référence JSY-LF 8070568 8070569 8070570 8070558 8070559

Référence JSY-LF-A 8070571 8070572 8070573 8070566 8070567

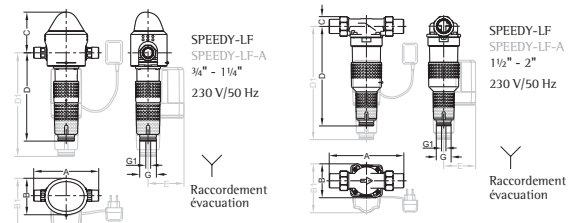

* pour eau potable avec tamis propre à 0,2 (0,5) bar de perte de charge. Dans le cadre d'une utilisation avec de l'eau fortement chargée conseil et préconisation sont indispensables !

Distributeur :



GESTION DE QUALITE
Nous sommes certifiés
Surveillance volontaire et régulière selon ISO 9001:2008



JUDO FRANCE SARL
76, Rue de la Plaine des Bouchers, Technosud
F-67100 Strasbourg
Tél. 03.88.65.93.94
Fax 03.88.65.98.49
e-mail : info@judo.fr · judo.fr