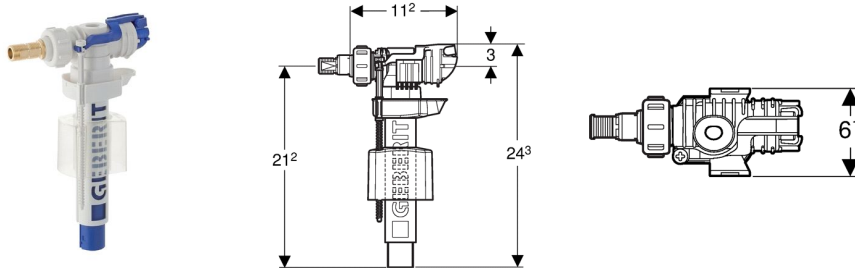


**Robinet flotteur Geberit type 380, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton**


---


**Utilisation**

- Pour montage dans des réservoirs apparents avec arrivée d'eau latérale
- Pour eaux grises (eaux pluviales), en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

**Caractéristiques**

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton, G 3/8
- Arrivée d'eau latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

**Détails du produit**

Pression dynamique	0,1-10 bar
Bruit de conduite à 3 bars	12 dB(A)
Bruit de conduite à 5 bars	18 dB(A)
Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C

**Livré avec**

- Jeu de bagues d'écartement
- Adaptateur pour mamelon de robinet flotteur Geberit type 350
- Raccord à joint américain conique

**Assortiment**
**N° de réf.**


---

**281.002.00.1**


---