



MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 SYS/12

Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à extrémité simple, avec un haut rendement et une forte longévité, produisant une lumière blanche étincelante

Données du produit

• Caractéristiques générales

Culot	PGJ5 [PGJ5]
Forme de l'ampoule	T13.3
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	9000 h
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	10000 h
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	11000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	12000 h

• Photométries et Colorimétries

Flux lumineux (nominal) (nom.)	3000 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Flux lumineux à 1 000 h (nom.)	85 %
Maintien du flux lumineux 10 000 h (nom.)	60 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	80 %
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	70 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0.436
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0.396
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	77 lm/W

Indice de rendu des couleurs (min.)	88
Indice de rendu des couleurs (nom.)	91

• Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	35 W
Courant de la lampe à l'amorçage (max.)	0.7 A
Temps minimum de réamorçage (max.)	15 min
Délai d'allumage (max.)	30 s
Tension (max.)	104 V
Tension (min.)	88 V
Tension (Nom)	96 V

• Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
Délai d'amorçage 90 % (max.)	3 min

• Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Clair (CL)
-----------------------	------------

• Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2.74 mg
Consommation kWh/1000h	43 kWh

PHILIPS

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

• Ultra-Violet (UV)

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Facteur de détérioration D/fc (max.)	0.4

• Conditions techniques lumineuses

Température de l'ampoule (max.)	480 °C
Température culot (max.)	250 °C

• Données logistiques


Code de produit complet	871150021292415
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 KIT/12
Code barre produit	8711500212924
Code de commande	21292415
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
N° de matériau (12NC)	914499997330
Poids net (pièce)	5.000 g
ILCOS Code	MT/UB-35/930-H/L-PGJ5-13.3/52

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Pour une lampe 20 W PGJ5, utiliser uniquement l'appareillage de contrôle électronique Philips HID PV mini PGJ5 20 W
- Pour une lampe 35 W PGJ5, utiliser uniquement l'appareillage de contrôle électronique Philips HID PV mini PGJ5 35 W
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel

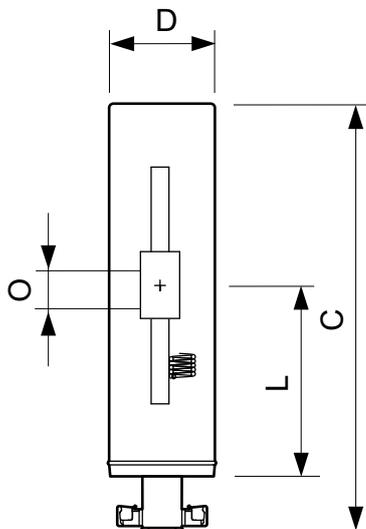


MASTERColour CDM-Tm PGJ5 T13.3


CDM-Tm 35W/930 PGJ5 Lamp Kit

Product	D	D	O	L	L	L	C
MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 KIT/12	13.3 mm	0.44 in	4 mm	22.3 mm	22.9 mm	22.6 mm	52 mm

Schéma dimensionnel



Données photométriques

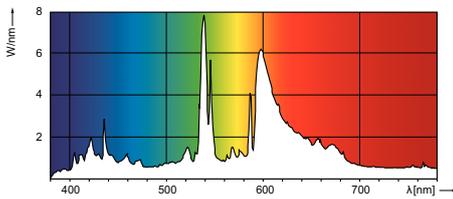

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2016, février 11
Les données sont sujettes à
changement