Jeta55

Jeta 55 LED 55W 4 500K

0047777

Range Features

- Boîtier moulé brillant et élégant, construit à partir d'une seule pièce d'aluminium de grande pureté. Faisceau large sur 120°. Projecteur LED 55 W 4500K.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Angle de faisceau (°)	120°
Couleur	Noir
IRC (Ra)	75
Code EAN	5410288477770
Corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP65
LOR (%)	100 %
Numéro de commande	0047777
Efficacité (protection) (lm/w)	63 lm/W
Technologie	LED
Tension (V)	110-240 V
Lampe incluse	Integrated LED
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A

TABLEAU DE DONNÉES

Données optiques

Angle de faisceau (°)	120°
IRC (Ra)	75
Type de distribution	Direct
LOR (%)	100 %

Données physiques

Couleur	Noir
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre

Jeta55

Jeta 55 LED 55W 4 500K

0047777

Hauteur (mm)	45mm
Indice de protection IP	IP65
Lampe incluse	Integrated
Longueur (mm)	271mm
Poids (kg)	2.80
Largeur (mm)	223mm
Lampe incluse	Integrated LED
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	29.00 x 22.00 x 36.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	27.30 x 9.70 x 32.50

Données générales

Disponibilité de l'appareillage	Integral
Type d'appareillage	électronique
Code EAN	5410288477770
Environnement	Extérieur
Application générale	Logistics & Industry,Retail ,Museums,Office ,Hospitality,Educatio
Corps	Aluminium
Numéro de commande	0047777
Longue description	Boîtier moulé brillant et élégant, construit à partir d'une seule pièce d'aluminium de grande pureté. Faisceau large sur 120°. Projecteur LED 55 W 4500K.
Nom du produit	Jeta 55 LED 55W 4 500K
Technologie	LED
Quantité par emballage	1
Numéro virtuel SE	7761633
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A

Caractéristiques électriques

Protection électrique	Classe I
Test du fil incandescent	850 °C
Efficacité (protection) (lm/w)	63 lm/W
Nombre de lampes total	Integral
Tension (V)	110-240 V

SCHÉMAS TECHNIQUES



Jeta55

Jeta 55 LED 55W 4 500K
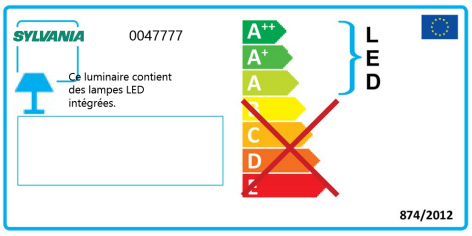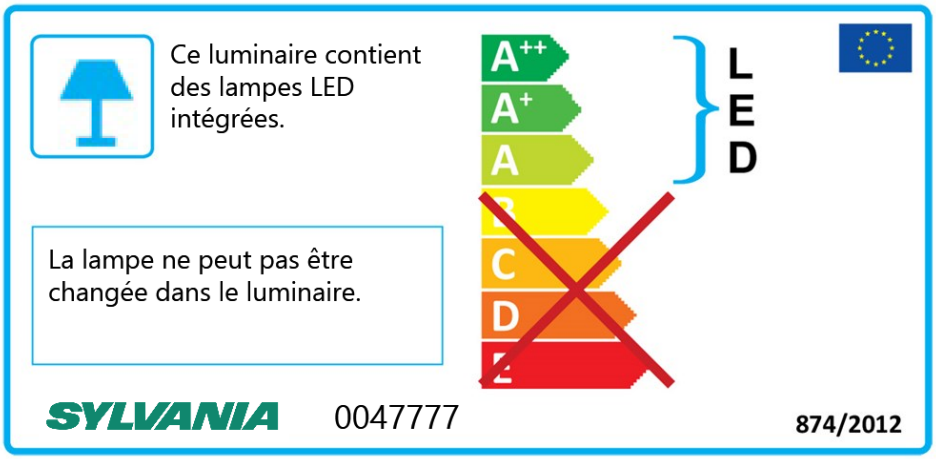
0047777