HALOSTAR PRO

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches

Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage de cuisine
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage d'entrée
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Réduction significative des émissions de CO_2 par rapport à la version standard
- Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a: 100
- Technologie IRC

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

	Données électriques				Données photométriques			Données photométriques		Dimensions & poids	
Description produit	**Puissance nominale**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**	**Facteur de puissance λ**	**Flux lumineux nominale**	**Temp. de couleur**	**Ra Indice de rendu des couleurs**	**Temps d'amorçage**	**Temps de préchauffage (60 %)**	**Diamètre**	**Longueur totale**
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	7,00 W	12,0 V	7,00 W	1,00	105 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	33,0 mm
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	14,00 W	12,0 V	14,00 W	1,00	240 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	33,0 mm
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	25,00 W	12,0 V	25,00 W	1,00	500 lm	2800 K	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	860 lm	2900 K	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	1180 lm	3000 K	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	60,00 W	12,0 V	60,00 W	1,00	1650 lm	3000 K	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm	44,0 mm

		Durée de vie				Donnée produit supplémentaire			Capacités
Description produit	**Distance culot / foyer lumineux (LCL)**	**Durée de vie nominale**	**Durée de vie**	**Nombre de cycles de commutation**	**Flux résiduel en fin de vie nominale**	**Culot (désignation standard)**	**Teneur en mercure**	**Sans mercure**	**Position de fonctionnement**
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	G4	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	G4	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	0,80	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

		Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
Description produit	**Gradable**	**Classe d'énergie efficace**	**Consommation d'énergie**	**Système codage internationale de lampe**
HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	Oui	B	8 kWh/1000h	HSGST/UB-7-12-G4-10/22
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	Oui	B	15 kWh/1000h	HSGT/C/UBIB-14-12-G4-10/22
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	Oui	B	27 kWh/1000h	HSGST/C/UBIB-25-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	Oui	B	38 kWh/1000h	HSGS/C/AXUBIB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Oui	B	53 kWh/1000h	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	Oui	B	64 kWh/1000h	HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30

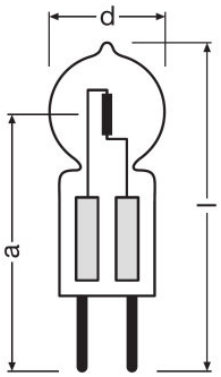

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35,

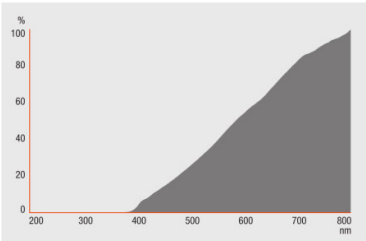

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4,
HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35,

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321963192	HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	165.00 g
4008321317964	HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 119 mm x 121 mm	2.07 dm^3	190.00 g
4050300987262	HALOSTAR PRO 25 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	216.50 g
4050300615905	HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	125 mm x 127 mm x 121 mm	1.92 dm^3	197.40 g
4050300615936	HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 126 mm x 121 mm	2.20 dm^3	199.00 g
4050300785400	HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	224.29 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.