OSRAM DULUX T PLUS

Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 3 tubes, culot 2 broches, pour ballast conventionnel

Domaines d'application

- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants
- Éclairage industriel

Avantages produits

- Très économique
- Bonne qualité de la lumière
- Excellent flux lumineux
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 10 000 h
- Indice de rendu des couleurs R_a: 80 à 89
- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube triple
- Culot GX24d à deux broches

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

	Données électriques		Données photométriques					Dimensions & poids		Durée de vie
Description produit	**Puissance nominale**	**Puissance nominale**	**Flux lumineux nominale**	**Flux lumineux à 25 °C**	**Flux lumineux**	**Temp. de couleur**	**Ra Indice de rendu des couleurs**	**Diamètre**	**Longueur totale**	**Durée de vie nominale**
DULUX T PLUS 13 W/830	13,00 W	13,00 W	900 lm	900 lm	900 lm	3000 K	80...89	11,0 mm	111,0 mm	10000 h
DULUX T PLUS 13 W/840	13,00 W	13,00 W	900 lm	900 lm	900 lm	4000 K	80...89	11,0 mm	111,0 mm	10000 h
DULUX T PLUS 18 W/827 [1]	18,00 W	18,00 W	1200 lm	1200 lm	1200 lm	2700 K	80...89	11,0 mm	122,0 mm	10000 h
DULUX T PLUS 18 W/830 [1]	18,00 W	18,00 W	1200 lm	1200 lm	1200 lm	3000 K	80...89	11,0 mm	122,0 mm	10000 h
DULUX T PLUS 18 W/840 [1]	18,00 W	18,00 W	1200 lm	1200 lm	1200 lm	4000 K	80...89	12,0 mm	122,0 mm	10000 h
DULUX T PLUS 26 W/827	26,00 W	26,50 W	1800 lm	1800 lm	1800 lm	2700 K	≥80	11,0 mm	137,0 mm	10000 h
DULUX T PLUS 26 W/830	26,00 W	26,50 W	1800 lm	1800 lm	1800 lm	3000 K	≥80	11,0 mm	137,0 mm	10000 h
DULUX T PLUS 26 W/840	26,00 W	26,50 W	1800 lm	1800 lm	1800 lm	4000 K	≥80	11,0 mm	137,0 mm	10000 h

			Donnée produit supplémentaire		Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
Description produit	**Durée de vie**	**Durée de vie**	**Culot (désignation standard)**	**Teneur en mercure**	**Classe d'énergie efficace**	**Consommation d'énergie**	**Système codage internationale de lampe**
DULUX T PLUS 13 W/830	10000 h		GX24d-1	1,7 mg	A	17 kWh/1000h	FSM-13/830-I-GX24d-1
DULUX T PLUS 13 W/840	10000 h		GX24d-1	1,7 mg	A	17 kWh/1000h	FSM-13/840-I-GX24d-1
DULUX T PLUS 18 W/827 [1]	10000 h	6500 h	GX24d-2	1,7 mg	B	23 kWh/1000h	FSM-18/827-I-GX24d-2
DULUX T PLUS 18 W/830 [1]	10000 h	6500 h	GX24d-2	1,7 mg	B	23 kWh/1000h	FSM-18/830-I-GX24d-2
DULUX T PLUS 18 W/840 [1]	10000 h	6500 h	GX24d-2	1,7 mg	B	23 kWh/1000h	FSM-18/840-I-GX24d-2
DULUX T PLUS 26 W/827	10000 h	6500 h	GX24d-3	1,7 mg	A	32 kWh/1000h	FSM-26/827-I-GX24d-3
DULUX T PLUS 26 W/830	10000 h	6500 h	GX24d-3	1,7 mg	A	32 kWh/1000h	FSM-26/830-I-GX24d-3
DULUX T PLUS 26 W/840	10000 h	6500 h	GX24d-3	1,7 mg	A	32 kWh/1000h	FSM-26/840-I-G2X4d-3

[1] Uniquement pour un fonctionnement avec une alimentation 0,22 A

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

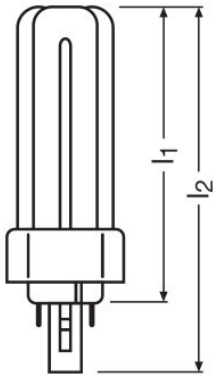

DULUX T PLUS 13 W/830, DULUX T PLUS 13 W/840, DULUX T PLUS 18 W/827, DULUX T PLUS 18 W/830, DULUX T PLUS 18 W/840, DULUX T PLUS 26 W/827, DULUX T PLUS 26 W/830, DULUX T PLUS 26 W/840

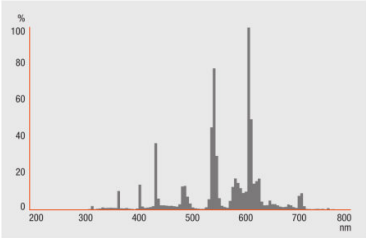

DULUX T PLUS 13 W/830, DULUX T PLUS 18 W/830, DULUX T PLUS 26 W/830

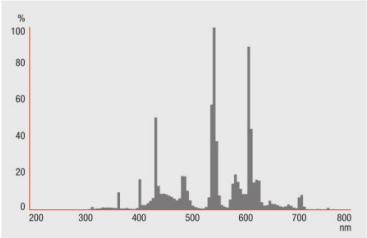

DULUX T PLUS 13 W/840, DULUX T PLUS 18 W/840, DULUX T PLUS 26 W/840

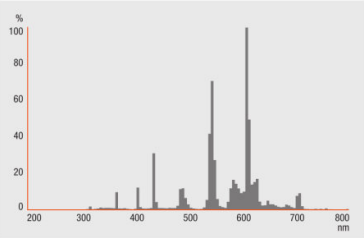

DULUX T PLUS 18 W/827, DULUX T PLUS 26 W/827

Technique / Accessoires

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle
- Convient uniquement à une alimentation 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.ledvance.com/brokenlamp

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300446929	DULUX T PLUS 13 W/830	Carton de regroupement 10	256 mm x 139 mm x 104 mm	3.70 dm^3	710.00 g
4050300446905	DULUX T PLUS 13 W/840	Carton de regroupement 10	181 mm x 139 mm x 182 mm	4.58 dm^3	781.50 g
4050300333502	DULUX T PLUS 18 W/827	Carton de regroupement 10	240 mm x 128 mm x 123 mm	3.78 dm^3	832.00 g
4050300333489	DULUX T PLUS 18 W/830	Carton de regroupement 10	240 mm x 135 mm x 114 mm	3.69 dm^3	832.00 g
4050300333465	DULUX T PLUS 18 W/840	Carton de regroupement 10	256 mm x 141 mm x 119 mm	4.30 dm^3	773.00 g
4050300342085	DULUX T PLUS 26 W/827	Carton de regroupement 10	256 mm x 161 mm x 103 mm	4.25 dm^3	874.00 g
4050300342061	DULUX T PLUS 26 W/830	Carton de regroupement 10	228 mm x 161 mm x 128 mm	4.70 dm^3	874.00 g
4050300342047	DULUX T PLUS 26 W/840	Carton de regroupement 10	240 mm x 155 mm x 125 mm	4.65 dm^3	907.00 g

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.