

Mini Styléa

Extraction intermittente



Conforme au règlement d'éco-conception
1253/2014 et exclu du règlement
d'étiquetage énergétique 1254/2014
car puissance max < 30 W.



QUELLE UTILISATION ?

Extraction ponctuelle dans de petites pièces où l'encombrement de l'extracteur doit être minimal.

+ PRODUITS

- **Compacité :**
- épaisseur 17 mm
- **Budget maîtrisé**




DESCRIPTION - APPLICATION


- Ventilateur hélicoïde compact pour salle de bains et WC dans l'habitat.
- Disponible en 2 versions :
Mini Styléa : mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).
Mini Styléa T : mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce (temporisation réglable de 3 à 20 min environ après extinction de l'éclairage).

INSTALLATION

- Rejet direct ou sur conduit moyen (1,50 m).



Montage mural



Montage plafond

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.


Protection : IP X 2. Isolation électrique : Classe 2

REF	Débit (m ³ /h)	P. Abs (W)	Niv. Son (dB (A))*	Poids (kg)
MINI STYLÉA / T	85	14	39	0,4

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

DIMENSIONS

En mm.

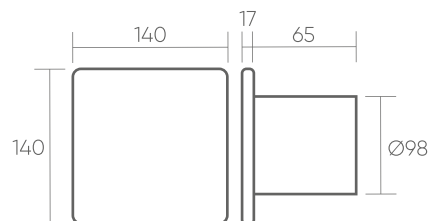

REF	CODE
MINI STYLÉA	123 126
MINI STYLÉA T	123 128