

PERMO VISEO

ADOUCCISSEUR D'EAU COMPACT

avec afficheur numérique déporté
pour contrôle à distance

Fruit d'une recherche évoluée,
l'**adoucisseur VISEO** est un véritable concentré
d'innovations technologiques.

Équipé de résines à très haut rendement,
l'**adoucisseur VISEO** est un appareil ultra compact,
économique et écologique.

Avec l'**adoucisseur VISEO**, inutile de se déplacer au
sous-sol ou dans le garage, son afficheur à distance
permet de contrôler son fonctionnement à tout
moment. Il **surveille** le niveau du bac à sel et
indique votre consommation d'eau journalière.

Équipé d'un bac à sel sec de grande capacité
(30 kg), **deux remplissages de sel par an suffisent.***

Doté du **Bio-system**, l'électrochloration des
résines est systématique à chaque régénération.

**Intelligent, il ajuste la régénération
à la consommation d'eau du foyer.**

L'**adoucisseur VISEO** est livré avec son préfiltre
PERMOCRISTAL 4 et ses accessoires.
Il **bénéficie d'une garantie de 10 ans** sur le corps,
le bac à sel et les résines.

**La mise en service gratuite est effectuée
par notre réseau national de spécialistes.**

* pour une consommation d'eau de 300 L/jour et un Th 30°f.



BVCert. 6012067



BIO SYSTEM



permo
BEST WATER TECHNOLOGY

BWT GROUP

PERMO VISEO

ADOUCCISSEUR D'EAU COMPACT

avec afficheur numérique déporté pour contrôle à distance

Caractéristiques techniques

Modèle		PERMO VISEO
Volume de résine	l	5,4
Consommation de sel par régénération	kg	0,48
Capacité d'échange	°m3	28
Autonomie du bac à sel (nbre de régénérations)		55 à 60
Charge au sol	Kg	55
Premier chargement en sel	Kg	30

Compléments :

- Consommation électrique normale / en régé. : 6 VA / 25 VA
- Tension d'alimentation : . . . 230 V ± 10/15% - 50 ou 60 Hz
- Température eau/ambiante : 5 – 35/40 °C
- Débit minimum pour la régénération : 0,5 m³/h
- Bloc de commande hydraulique : noryl
- Corps : polyester armé fibre de verre

Composants actifs :

- Turbine de décomptage sur l'eau douce
- Mitigeur pour le réglage de la douceur de l'eau

Accessoires fournis :

- Filtre à cartouche 20 µm PERMOCRISTAL 4
- PERMOSIPHON pour une mise à l'égout réglementaire
- Bac à sel
- Tubes flexibles raccords égout – bac à sel
- Clapet anti-retour


Options :

- Kit vanne Multibloc +2 flexibles inox annelé code P0001108



Dimensions

Désignation		PERMO VISEO
Raccords entrée / sortie	gaz	1" male
Largeur - A	mm	358
Hauteur - B	mm	600
Profondeur - C	mm	650
Raccord égout	DN	40

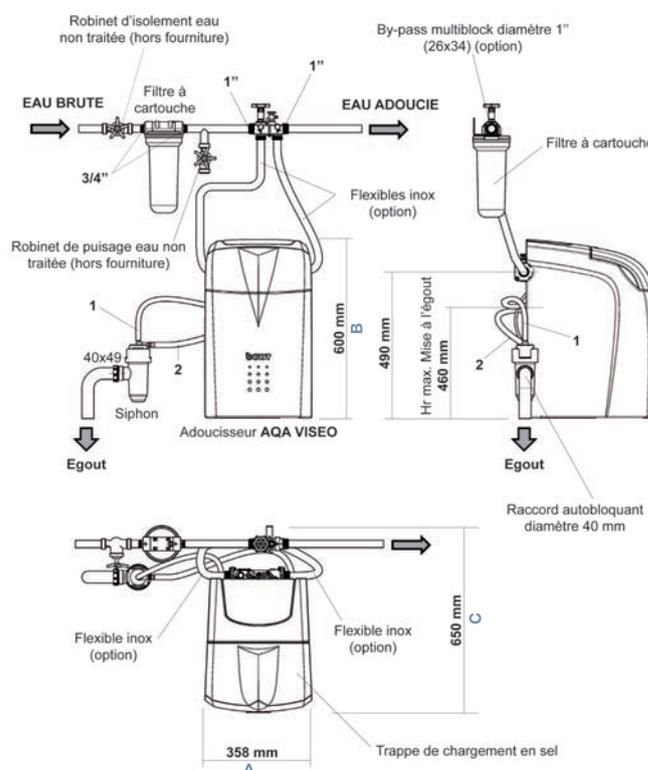

Les plus BWT PERMO :

- Coffret de contrôle à distance
- Résines et procédé ultra performants
- Régénération proportionnelle
- Accessoires fournis
- Mitigeur intégré pour réglage de la dureté résiduelle
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
- Certifié "Origine France Garantie"