

# Mono-split Mural Inverter



Unité intérieure G09WL.NS3  
Unité extérieure G09WL.UL2

Gamme ARTCOOL PANEL LIGHTING

Monophasé

## Refroidissement

Puissance nominale	kW	2,50
EER		3,62
SEER		5,70
Label Energétique - Froid		A+
Limites de fonctionnement (extérieures)	°C BS	-10~48

Condition : Température extérieure 35°C BS, 24°C BH


Température intérieure 27°C BS, 19°C BH

## Chauffage

Puissance à +7°C / -7°C	kW	3 / 2,5
COP		3,61
SCOP		3,80
Label Energétique - Chaud		A
Limites de fonctionnement (extérieures)	°C BH	-15~24

Condition : Température extérieure 7°C BSB, 6°C BH

Température intérieure 20°C BS, 15°C BH

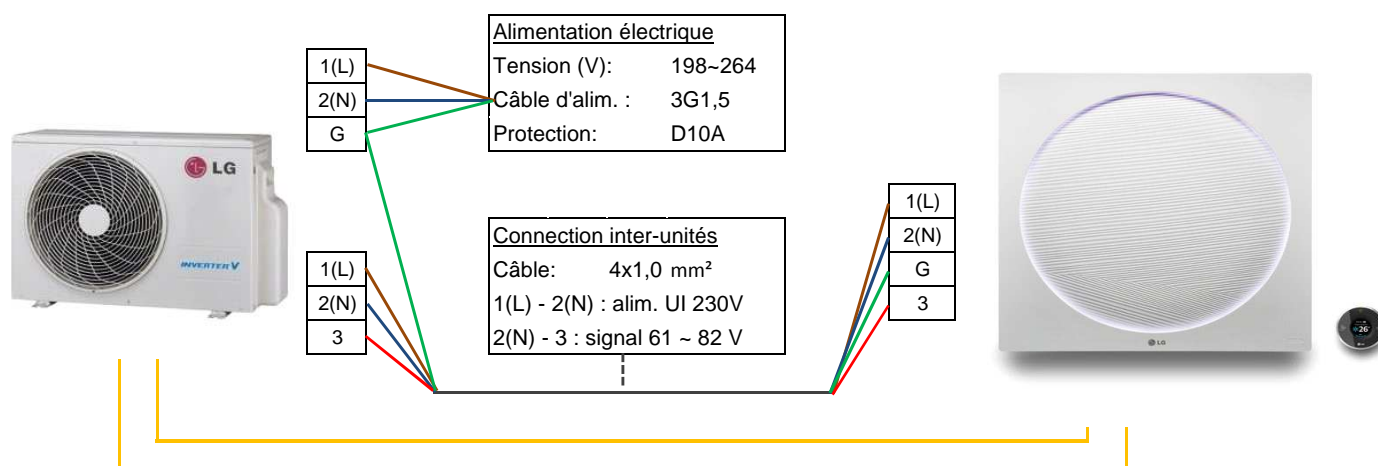

## Unité extérieure

Dimension (L x H x P)	mm	770 x 545 x 288
Poids	kg	34
Débit d'air	m3/h	1980
Pression sonore à 1m	dB(A)	45

## Unité intérieure

Débit d'air - MN/PV/MV/GV	m3/h	270/360/420/480
Pression Sonore à 1m - MN/PV/MV/GV	dB(A)	19 / 29 / 34 / 39
Déshumidification	l/h	1,2
Dimensions UI - L x H x P	mm	645x645x121
Poids UI	kg	18

## Caractéristiques électriques

Tension	V / Hz	1 / 220-240 / 50
Intensité Max	A	7,0
Protection	A	D10A

## Liaison frigorifique

Diamètre Liquide - Gaz	"	1/4 - 3/8
Longueur Préchargée	m	7,5
Longueur Min~Max	m	3~15
Dénivelé Max	m	10
Charge de réfrigérant R410A	g	1000
Complément de charge	g/m	20

## Accessoires

### • Interface Wifi LG-IR-WF-1

Contrôle via internet  
Alimentation 230V  
Application IntesisHome  
(sur Android & iOS)



### • Télécommande filaire PQRCVL0QW

Programmation hebdommaire  
Sonde d'ambiance intégrée



### • Télécommande Premium PREMTA000

Ecran tactile, langue française  
Double point de consigne  
Blocage en mode chauffage



### • Carte contacts secs PQDSB

Pour le on/off de  
l'unité intérieure via un  
contact sec externe

- 1 entrée on/off
- 1 sortie 230V Report de défaut
- 1 sortie 230V Report de marche

10032015