


AR.1245...

ARR1260C



AR.1560...

AR.1860...

## Arborescence

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Tubes émetteurs horizontaux plats 70 x 11mm.
- Tubes collecteurs verticaux triangulaires 42 x 42 x 51 mm.
- Traitements de surface complets puis bain de protection par électrophorèse.
- Teinte de base en revêtement poudre epoxy polyester Blanc Sanitaire RAL 9016.

### Version eau chaude

15/047

### Version électrique

Classe II - IP44 - IK09 -

NF

électrode

### Version mixte

Classe II - IP44 - IK09 -

NF

électrode

Pression de service maximale

4 bar

Température de service maximale

110°C

### Émetteur à affichage digital



Régulation de série pour les versions électriques et mixtes

- Émetteur à liaison infrarouge.
- Affichage digital de l'heure et de la température ambiante.
- Touche de modes : Confort, Auto, Réduit, Hors gel, Programmes, Réglage de l'heure, Arrêt.
- 3 programmes, pré-enregistrés et 2 programmes modifiables, de montée en température journalière et hebdomadaire.
- Chaudage forcé par minuterie réglable jusqu'à 2h par plage de 10 minutes.
- Fonction Vacances.
- Alimentation par 2 piles LR06 fournies.
- Récepteur infrarouge Catégorie C avec touche marche/arrêt :**
  - peint dans la couleur de l'appareil : Blanc Sanitaire RAL 9016 ou Argent RAL 9006.
  - Programmation possible par fil pilote 6 ordres : Confort, Réduit, Confort -1°, Confort -2°, Hors gel et Arrêt.
  - Compatible Tempo – Tarif EDF.

## Arborescence

Modèle			Nbre de tubes	Puissance (W)			Électrique
Eau chaude	Mixte	Électrique		Eau chaude			
				Δt 50 °C	Δt 40 °C	Δt 30 °C	
ARR1245C	AR.1245MF	AR.1245EF	12	528	400	279	500
ARR1260C	-	-	12	706	533	371	-
ARR1560C	AR.1560MF	AR.1560EF	15	855	644	446	750
ARR1860C	AR.1860MF	AR.1860EF	18	1008	757	523	1000

\* Pour les modèles mixtes et électriques, remplacer le «.» par D pour collecteurs verticaux à droite et par G pour collecteurs verticaux à gauche.

#### Pour les versions mixtes et électriques :

- Thermoplongeur à double sécurité.
- Limiteur de température à réarmement automatique.

#### Pour les versions électriques :

- Fluide caloporteur par eau glycolée.

### Raccordements

#### Version eau chaude

- 2 orifices en bout ø 15/21 entraxe 50 mm.
- 1 purgeur d'air à jet orientable (ø 1/8G sur l'arrière).
- Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet de type H (non fourni).

#### Version mixte

- 1 orifice en bout ø 15/21 sur collecteur intérieur (collecteur extérieur en mixte avec soufflant).
- 1 purgeur d'air à jet orientable (ø 1/8G sur l'arrière).
- Utiliser obligatoirement le robinet 4 voies à sonde entraxe 40 mm avec tête thermostatique Danfoss fourni avec l'appareil (bitube en standard, monotube sur demande).

### Options et accessoires



Couleurs voir nuanciers page 163.

#### Accessoires

- Gamme d'accessoires en blanc et chromé (voir page 29).
- Robinetterie:
  - Corps thermostatiques et systèmes de têtes compatibles (voir page 146).
  - Tés de réglage (voir page 147).

#### Soufflant Speed'Air 1000W

- Intégré en bas du sèche-serviettes, il diffuse de l'air chaud pour une montée en température rapide de la pièce.
- Speed'Air sur version eau chaude : équipé

d'une minuterie à liaison infrarouge réglable jusqu'à 2h.

- Speed'Air sur versions électriques et mixtes : équipé de l'émetteur à affichage digital soufflant, réglable jusqu'à 2h par plage de 10 minutes.
- Bouton marche/arrêt intégré sur le soufflant.
- Témoin de nettoyage du filtre amovible anti-poussières.

### Garantie


L'ARBORESCENCE est garantie 5 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture et les composants électriques, dans le cadre de nos conditions générales de vente.

### Fixations

Discretées à l'arrière des collecteurs, les fixations sont dans la couleur de l'appareil et réglables pour un montage parfait.

### Fixations


Console murale



Rail soudé sur radiateur



Pente (n)	Largeur 	Cotes de montage (mm)						Poids (kg)			Capacité (l)
		Hauteur 		Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 		Eau chaude 	Mixte 	Électrique 	
		Eau chaude HC	Électrique HB	EH	EV	Eau chaude	Mixte				
1,246	450	1130	1250	50	900	50	robinet à sonde fourni	13,1	13,5	17,8	5,7
1,261	600	1130	-	50	900	50	-	16,1	-	-	6,7
1,272	600	1430	1550	50	1200	50	robinet à sonde fourni	20,2	20,1	28,7	8,5
1,284	600	1730	1850	50	1500	50	robinet à sonde fourni	24,3	24,9	35,2	10,2

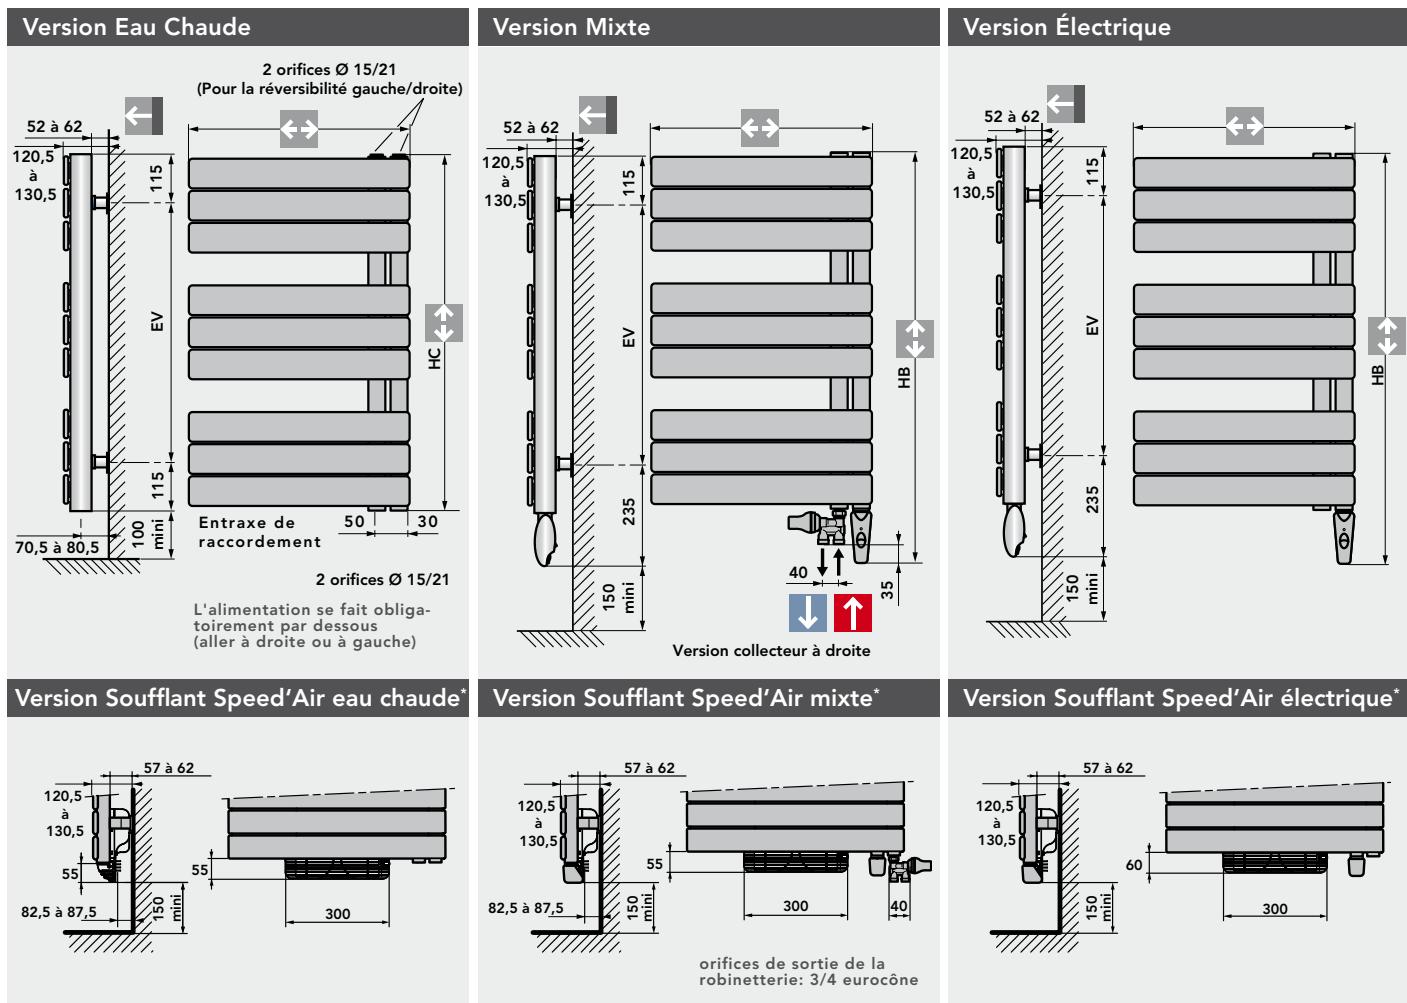

\* Attention ! Les entraxes de fixations sur les modèles Speed'Air ne sont pas les mêmes que sur les modèles standard (cf notice).