

Start Waterproof T8

Start Waterproof PC 136 BE

0045402



Range Features

- Disponible dans les versions 1 et 2 lampes
- Disponible en 18W, 36W et 58W
- Corps en polycarbonate robuste résistant à la chaleur et au vandalisme
- Indice de protection IP65
- Diffuseurs IK08 (PC) et IK03 (acrylique), 850°, stabilisés UV, en polycarbonate moulé par injection
- Clips en acier inoxydable
- Supports de montage en surface fournis
- Polycarbonate résistant aux UV
- Diffuseur fixé pour un entretien aisé
- Versions RAPID disponibles avec tubes 840, connecteurs à 3 pôles et câblage traversant



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Couleur	Gris
Code EAN	5410288454023
Corps	Polycarbonate
Indice de protection IK	IK08
Indice de protection IP	IP65
Lampes	1 x 36W T26 G13
Montage	Fixé au plafond
Numéro de commande	0045402
Tension (V)	230
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A

TABLEAU DE DONNÉES

Données physiques

Couleur	Gris
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Secours	Sans
Indice de protection IK	IK08
Indice de protection IP	IP65
Lampe incluse	Non
Longueur (mm)	1265
Poids (kg)	1.40
Largeur (mm)	83

Start Waterproof T8

Start Waterproof PC 136 BE

0045402

Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	127.50 x 8.60 x 6.00
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	127.50 x 8.60 x 6.00

Données générales

Disponibilité de l'appareillage	Inclus
Montage de l'appareillage	Integral
Type d'appareillage	électronique
Code EAN	5410288454023
Environnement	Sous une voûte
Application générale	Car parks Industrial Storage Areas
Corps	Polycarbonate
Montage	Fixé au plafond
Numéro de commande	0045402

Longue description

Disponible dans les versions 1 et 2 lampes
 Disponible en 18W, 36W et 58W
 Corps en polycarbonate robuste résistant à la chaleur et au vandalisme
 Indice de protection IP65
 Diffuseurs IK08 (PC) et IK03 (acrylique), 850°, stabilisés UV, en polycarbonate moulé par injection
 Clips en acier inoxydable
 Supports de montage en surface fournis
 Polycarbonate résistant aux UV
 Diffuseur fixé pour un entretien aisé
 Versions RAPID disponibles avec tubes 840, connecteurs à 3 pôles et câblage traversant

Nom du produit	Start Waterproof PC 136 BE
Environnement spécial	Imperméable à l'eau
Quantité par emballage	1
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A

Données optiques


Type de distribution	Direct - Symétrique
-----------------------------	---------------------

Caractéristiques électriques

Protection électrique	Classe I
Test du fil incandescent	850 °C
Lampes	1 x 36W T26 G13
Nombre de lampes total	1
Tension (V)	230

Start Waterproof T8 Start Waterproof PC 136 BE 0045402


PHOTOMÉTRIE

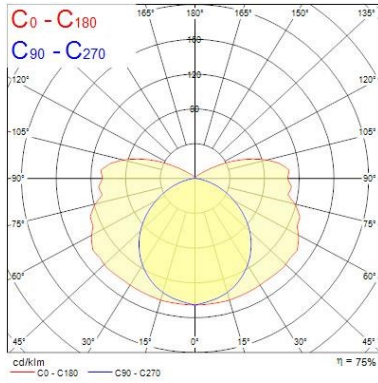

SCHÉMAS TECHNIQUES


Dimensions (mm) Weight (kg)


Lamp ID	L	W	H	F	kg
1x136B	400	43	41	100	0.9
1x300	1200	43	41	400	1.8
1x300	1500	43	41	400	1.8
2x300	600	100	41	300	1.2
2x300	1200	100	41	400	2.0
2x300	1500	100	41	400	2.4





Start Waterproof T8 Start Waterproof PC 136 BE 0045402


SYLVANIA 0045402

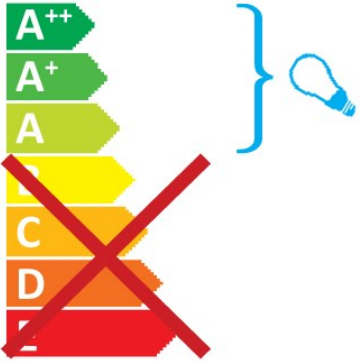
 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:



874/2012 

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

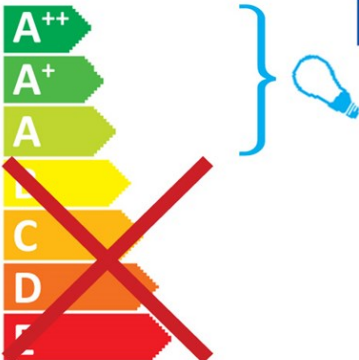

SYLVANIA 0045402 

874/2012