



### DESRIPTIF :

Dalle LED pour installations dans bureaux, salles de conférence, magasins...


Diodes EVERLIGHT ; L80B50 >48,000h  
Driver EAGLERISE ; 35,000h Tc.60°C

Conforme aux normes :

CEI 60598-1


CEI 60598-2-2

CEI 62471 - RG0 / Sécurité Photobiologique.



### SPECIFICATIONS :

- Corps en aluminium laqué blanc
- Diffuseur en méthacrylate haut rendement
- Installation directe dans faux plafond
- Livré avec filins de sécurité 1,5m
- Durée de vie garantie : 20,000h
- Garantie 2 ans\*

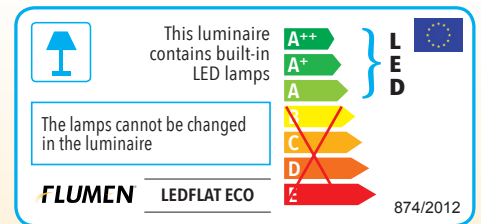

Référence	Puissance consommée (W)	CCT (K)	Uniformité Colorimétrique (K)	IRC (Ra)	Angle de faisceau (*)	Lumen Utiles (Lm)	Cycles de Commutation	Intensité Driver (A)	Cos. λ	Ta (°C)	Couleur	Dimensions (mm)
LEDFLAT6060EOPW	37	6000	+/- 250	>80	120	3100	>10,000	0.700	0.9	-5/+25	RAL9016	596x596x10
LEDFLAT6060ECOCW	37	5000	+/- 250	>80	120	3100	>10,000	0.700	0.9	-5/+25	RAL9016	596x596x10
LEDFLAT6060ECONW	37	4000	+/- 250	>80	120	3000	>10,000	0.700	0.9	-5/+25	RAL9016	596x596x10
LEDFLAT6060ECOWW	37	3000	+/- 250	>80	120	2900	>10,000	0.700	0.9	-5/+25	RAL9016	596x596x10

La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d'entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l'ambiance chimique (vapeur, gaz, etc...)

\* Les produits dits « ECO » rentrent dans le cadre d'une garantie distincte.

