

LEDVANCE FLOODLIGHT LED SMALL

Projecteurs et spots LED extérieurs



Domaines d'application

- Remplacement des projecteurs qui utilisent des lampes halogènes jusqu'à 400 W
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Zones publiques
- Façades de bâtiments
- Zones de construction

Avantages produits

- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Lumière très homogène

Caractéristiques produit

- Flux lumineux : jusqu'à 5 000 lm
- Température de couleur : 3 000 K
- Angle de faisceau : 100°
- Type de protection : IP65
- Résistance aux chocs : IK07
- Boîtier noir ou blanc polycarbonate, capot en verre trempé, support en acier au carbone, dissipateur de chaleur en aluminium
- Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +50 °C
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 30 000 h
- Certificats : CE, CB, TUEV SUED



Fiche de données gamme de produits


Fiche technique

Description produit	Données électriques					Données photométriques				
	Mode d'opération	Puissance nominale	Tension nominale	Fréquence du réseau	Intensité nominale	Temp. de couleur	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Teinte de couleur (désignation)	Ra Indice de rendu des couleurs
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK	ECG	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,087 A	3000 K	2000 lm	891 cd	Warm White	>80
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE	ECG	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,087 A	3000 K	2000 lm	891 cd	Warm White	>80
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BLACK	ECG	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,217 A	3000 K	5000 lm	2220 cd	Warm White	>80
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WHITE/WHITE	ECG	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,217 A	3000 K	5000 lm	2220 cd	Warm White	>80


Description produit	Données photométriques	Dimensions & poids			Couleurs & matériaux		Température	Durée de vie	Capacités	
	Angle de rayonnement	Longueur	Largeur	Hauteur	Matériau de corps	Couleur du produit	Plage de température ambiante	Durée de vie	Gradable	Type de connexion
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK	100,00 °	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	Plastic	Black	-20...50 °C	30000 h	Non	Cable, 3-pole
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE	100,00 °	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	Plastic	White	-20...50 °C	30000 h	Non	Cable, 3-pole
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BLACK	100,00 °	187,0 mm	216,0 mm	81,0 mm	Plastic	Black	-20...50 °C	30000 h	Non	Cable, 3-pole
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WHITE/WHITE	100,00 °	187,0 mm	216,0 mm	62,0 mm	Plastic	White	-20...50 °C	30000 h	Non	Cable, 3-pole

Fiche de données gamme de produits


Description produit	Certificats & Normes	
	Classe de protection	Type de protection
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK	II	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE	II	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BLACK	II	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WHITE/WHITE	II	IP65




FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK

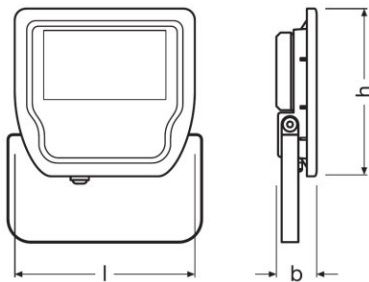

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE

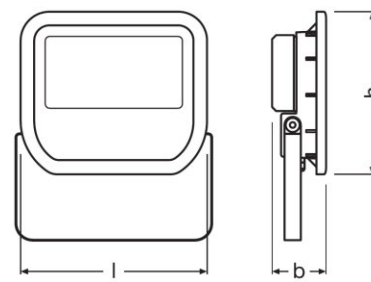

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BLACK

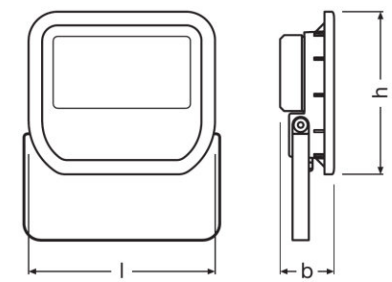

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WHITE/WHITE

Conseil d'application

Fiche de données gamme de produits

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075001060	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK	Carton de regroupement 28	419 mm x 392 mm x 410 mm	67.34 dm ³	22676.00 g
4058075001084	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE	Carton de regroupement 28	419 mm x 392 mm x 410 mm	67.34 dm ³	23138.00 g
4058075001107	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BLACK	Carton de regroupement 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	34346.00 g
4058075001145	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WHITE/WHITE	Carton de regroupement 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	25456.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.