
Gradateurs tension constante avec DALI



Domaines d'application

- Adapté aux installations en intérieur
- Installation séparée (montage au plafond)

Avantages produits

- Exigence en matière de sécurité en raison de la protection contre les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits

Caractéristiques produit

- Gradateur numérique intelligent (DALI) avec tension de sortie constante
- Plage de gradation : 0,1 à 100 %
- Dispositif convenant aussi pour applications spéciales où une gradation inférieure à 1 % est nécessaire

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Données électriques

Description produit	Tension nominale	Fréquence du réseau	Efficacité du BE	Consommation en veille	Tension de sortie	Puissance de sortie
OTi DALI DIM	10...24 V	0 Hz	97 % ¹⁾	<1 W	10,5...24 V	120 W
Description produit	Galvanic isolation					
OTi DALI DIM	SELV equivalent					


¹⁾ Pleine charge

Dimensions & poids

Description produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Entraxe de fixation, longueur	Longueur d'encastrement	Poids du produit
OTi DALI DIM	172,0 mm	42,0 mm	20,0 mm	164,0 mm	164,0 mm	75,00 g
Description produit	Section du câble au primaire	Section du câble au secondaire	Longueur à dénuder, côté primaire	Longueur à dénuder, côté secondaire		
OTi DALI DIM	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	10 mm	10 mm		

Fiche de données gamme de produits

Ligne de produits dessiné avec des nombres

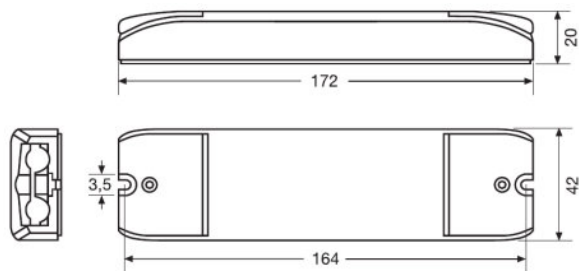

OTi DALI DIM

Couleurs & matériaux

Description produit	Matériau du boîtier
OTi DALI DIM	Plastique

Température

Description produit	Plage de température ambiante	Température maximale au point de test	Humidité relative
OTi DALI DIM	-20...+50 °C	60 °C	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Description produit	Vie ECG
OTi DALI DIM	50000 h

Fiche de données gamme de produits

Donnée produit supplémentaire

Description produit	Encapsulé
OTi DALI DIM	Non

Capacités

Description produit	Gradable	Gradateur	Plage de gradation	Variateur
OTi DALI DIM	Oui	DALI	0.1...100 %	Amplitude Modulation / Pulse Width Modulation

Description produit	protection contre la surchauffe	Protection contre la surcharge	Charge à vide	Pour appareil avec classe de protec
OTi DALI DIM	Automatique et réversible ¹⁾	Automatique et réversible ¹⁾	Oui	II

Description produit	Type de raccordement, côté sortie
OTi DALI DIM	Bornier à vis

¹⁾ En combinaison avec les convertisseurs OPTOTRONIC

Certificats & Normes

Description produit	Labels et agréments
OTi DALI DIM	CE / C-Tick / UR

Description produit	Normes	Type de protection
OTi DALI DIM	Conformément à EC 61347-2-13/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547	IP20

Données logistiques

Description produit	Plage de température de stockage
OTi DALI DIM	-25...85 °C

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.ledvance.fr

Fiche de données gamme de produits

Information spécifique au pays

Description produit	Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
OTi DALI DIM	4008321061195	OSROTIDALIDIM	7980174	4031178	-

Données de téléchargement

Dossier	
	Information technique complémentaire ADDON TECHNICAL INFORMATION OTi DALI DIM10-24 VS20 OSRAM (GB)

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321061195	OTi DALI DIM	Carton de regroupement 20	351 mm x 77 mm x 222 mm	6.00 dm ³	1780.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.