> Gaine Technique Bâti-Chasse Universel Nu
BCU GT PN VERSO 350

SIAMP Monaco

GARANTIE 10 ans · COLLECTIVITE · GAINE TECHNIQUE GT · SECURITE INCENDIE · P.M.R · SENIORS · FAIBLE LARGEUR 350 · RESISTANT A 400 Kg · CERTIFIÉ PAR CSTB NF APPAREILS SANITAIRES · CE EN 14055

DESCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg** NF
- **Fixation sur sol porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion** NF peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- **Réservoir verso 350 GT** NF **isolé capacité 6 litres, accès au contenu sur l'arrière ou le dessus en retirant le capot**
- **Mécanisme PN V350** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux NF réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt NF 3/8e mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCU GT PN VERSO 350 NU / Évacuation coudée NF
Réf. : 31 2270 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm. Réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par l'arrière ou le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8e à l'intérieur du réservoir.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, capillaires et gaine de protection.
Non fourni : commande, kit de liaison cuvette.

BCU GT PN VERSO 350 NU / Évacuation droite NF
Réf. : 31 2271 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 142 mm. Réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par l'arrière ou le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8e à l'intérieur du réservoir.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe droite PVC, capillaires et gaine de protection.
Non fourni : commande, kit de liaison cuvette

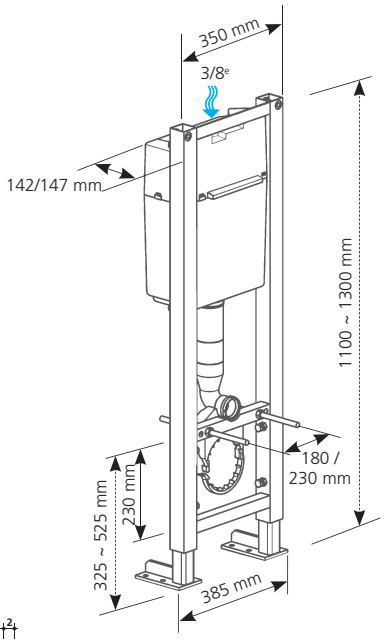

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M³	Kg	
BCU GT PN Verso 350 nu évacuation coudée	31 2270 10	3 24723 002490 2	Carton	1	0,07	19,86	20
BCU GT PN Verso 350 nu évacuation droite	31 2271 10	3 24723 002491 9	Carton	1	0,07	19,86	20



1 = 142/147 mm mini
2 = 100 mm maxi
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 **=> 4** = 200 mm*
si 3 = 480 **=> 4** = 120 mm*
*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

COMPLÉMENTS

Commandes p.106
Kit de liaison cuvette p.102
Accessoires p.102

SIAMP Monaco
4, quai Antoine 1er / B.P. 219 / MC 98007 MONACO Cedex
Tél. : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com

Retrouvez toute notre documentation sur siamp.com