


TEAMAO, Pompe à chaleur air/eau bibloc

Une solution simple à mettre en oeuvre, efficace et évolutive pour la gestion de votre chauffage et de votre eau chaude

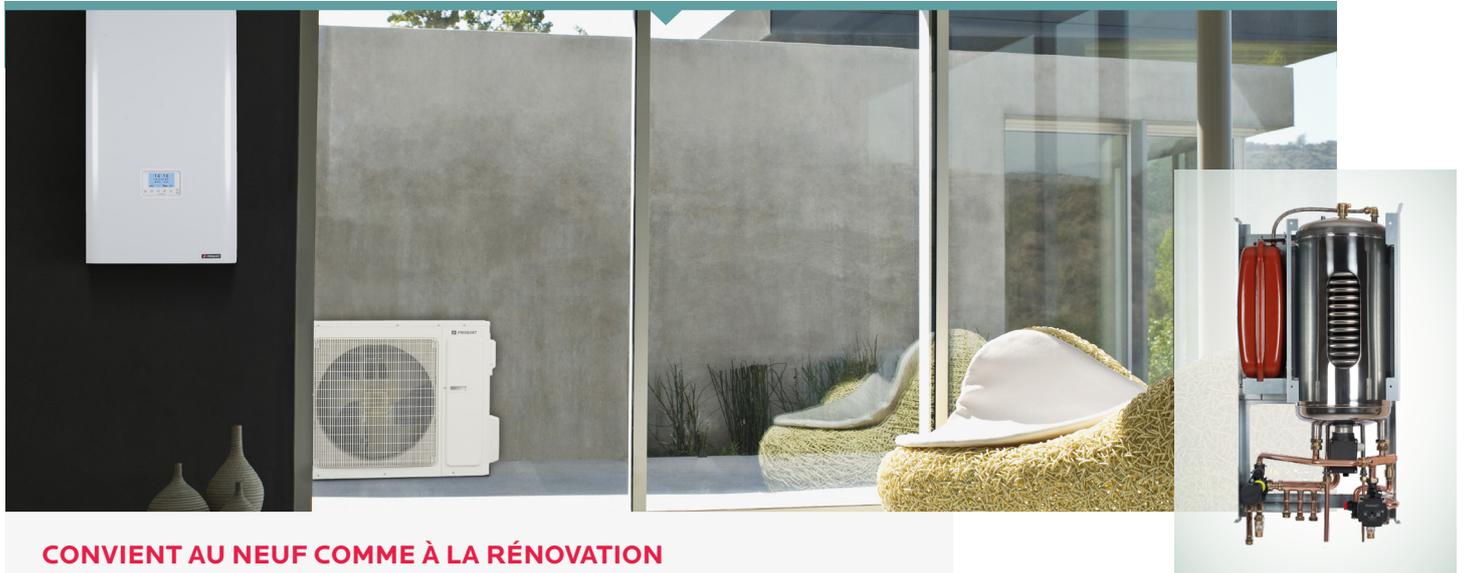

CONVIENT AU NEUF COMME À LA RÉNOVATION

TEAMAO apporte une réponse adaptée tant dans l'habitat neuf que dans l'ancien où il est possible de conserver la chaudière existante en relève, fioul ou gaz, ou encore de réaliser un projet d'agrandissement avec une nouvelle zone chauffage gérée à basse température pour un plus grand confort.

GÈRE LE CHAUFFAGE COMME L'EAU CHAUDE

TEAMAO intègre la régulation ECORADIOSYSTEM Visio® pour la gestion d'1 ou 2 circuits chauffage indépendants, de l'appoint électrique (résistance étagée de 2, 4 et 6 kW intégrée), de la relève chaudière, et si besoin, de son ballon d'eau chaude spécifique TEAM.260 L.

UN FONCTIONNEMENT OPTIMISÉ

Son module intérieur intègre des fonctionnalités qui prennent en compte en temps réel les fluctuations météorologiques et optimisent ainsi vos consommations d'énergie. Au-delà des économies qu'elles génèrent, leurs actions contribuent à préserver le module extérieur qui est amené à fonctionner dans des conditions extrêmes (humidité, gel, ...).

UN MODULE EXTÉRIEUR À L'ENCOMBREMENT RÉDUIT

Compact et performant, TEAMAO gagne en discrétion avec un module extérieur aux dimensions réduites. Il présente 4 puissances (pour un dimensionnement adapté aux caractéristiques du logement, garantissant ainsi la performance du COP), 2 tailles, 1 seul ventilateur quelles soient les puissances.

→ 8 - 10 - 12 kW : monophasé 230 V → 14 kW : monophasé 230 V et triphasé 400 V

PAC BI-BLOC

8, 10, 12 OU 14 kW

- Module intérieur à l'image d'une chaudière thermodynamique
- Module extérieur à technologie Inverter
- Un seul ventilateur → puissance acoustique de 67 à 71 db(A)
- COP jusqu'à 4.35 (+7°C / +35°C)
- Classe énergétique  (climat moyen +35°C)
- Relève chaudière fioul ou gaz
- Résistance électrique de 6 kW (étagée 2, 4 ou 6 kW)

LES FONCTIONS D'OPTIMISATION



ECODRIVE

Passage automatique à l'énergie la plus performante: TEAMAO choisit la puissance du module extérieur la plus performante, limite les cycles de dégivrage et enclenche de façon optimisée la relève en faisant fonctionner soit la pompe à chaleur seule, soit la chaudière seule.



ECOFLASH

Dégivrage du module extérieur. Toutes les pompes à chaleur givent pendant leur fonctionnement en raison de l'humidité contenue dans l'air. TEAMAO possède de série un dégivrage flash qui limite les surconsommations habituelles durant cette phase de fonctionnement.



ECO EJP

Possibilité de mettre à l'arrêt la fonction chauffage ou chauffage + eau chaude fournies par la pompe à chaleur seule, durant les 22 jours EJP.



COP COP de performance élevé : jusqu'à 4,35



Garantie longue durée **4 ans** (offerte sous conditions)



Pilotable à Distance avec Frisquet Connect



Eligible aux aides financières 2020 (loi de finances 2020)