



WBSA2R

Bati support autoportant avec recyclé en 2 parties **VIRTUO[®]MIX**

FONCTION :

- Bati-support universel en 2 parties: fixation en autoportant ou combinaison fixation sol + mur porteur
- **Pipe d'évacuation orientable PVC Ø100** (sortie droite ou coudée) – **NF076 composants sanitaires**
- Collier de fixation de la pipe d'évacuation à mâchoire coulissante
- Coude de rinçage, tube d'alimentation et manchon d'évacuation en PVC – **NF076**
- Dispositif adapté aux installations pour les personnes à mobilité réduite (**PMR**)
- Plaque de commande vendue séparément

DESCRIPTION :

Réservoir équipé avec réglage d'usine 3/6 L

Robinet flotteur classe acoustique I – NF076

Mécanisme double volume à câble, verrouillage par clipsage (plug & play) – **NF076**

Coque polystyrène isolante (limite la condensation et le bruit lors du remplissage/vidage)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• Dimensions

Hauteur de réglage châssis : 1093 à 1371 mm

Largeur châssis : 382 mm

Profondeur : 157 à 192 mm

Hauteur chape Max / cuvette à hauteur standard 400 mm : 268 mm

Hauteur chape Max / cuvette à hauteur PMR 450 mm : 218 mm

Longueur tube d'alimentation et manchon : 300 mm

Longueur tiges de fixation cuvette : 250 mm

Epaisseur de l'habillage : 15 à 70 mm

Dimension réservation plaque (L x h) : 177 x 118 mm

• Matériaux

Châssis: Acier recouvert époxy blanc

Réservoir: Matériau de synthèse Polypropylène

Châssis haut : A base de Polypropylène recyclé

REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

L'ensemble des éléments est titulaire de la marque **NF017 appareils sanitaires**

- **Résistance à la charge** selon NF D12-208 (**400 Kg**)
- **Résistance à la corrosion** selon NF D12-208 (**200h brouillard salin**)

MISE EN ŒUVRE :


- Compatible avec les cuvettes PMR
- Raccordement de l'alimentation en eau (G3/8") à l'intérieur du réservoir (possible des 2 cotés)
- En cas de pose du bâti avec une cloison creuse double paroi (coupe-feu), pour éviter le poinçonnement il faut utiliser la paque de renfort WPRBAT

MAINTENANCE:

- Accès au réservoir par le dessus (plaque de protection sur charnière) ou en face avant (plaque de commande amovible)
- Réservoir: afin de garantir un fonctionnement optimal du bâti-support, veillez à nettoyer le mécanisme et le robinet flotteur à l'eau claire / savonneuse au moins 1 fois par an.
- Pièces détachées: disponibilité 10 ans

CONDITIONNEMENT:

- Dimensions carton (mm) : 650 x 390 x 290
- Poids carton : 15 Kg

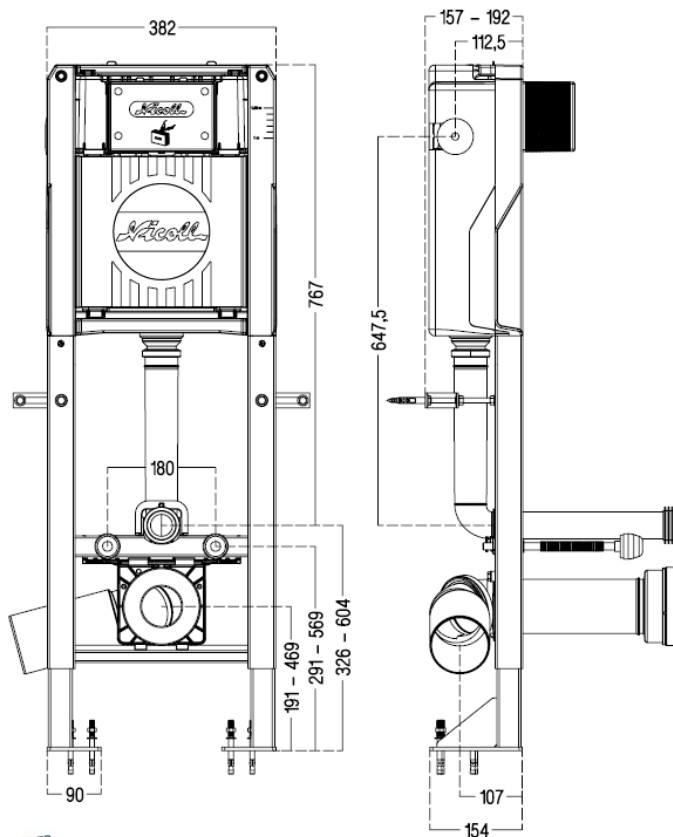

AVRIL 2025