

Ensemble de douche TEMPOMIX 3

Réf. 794BOX1-794219

Temporisé monocommande, alimentation par le haut



DESCRIPTION

Ensemble de douche TEMPOMIX 3 - Réf. 794BOX1-794219

Ensemble temporisé de douche encastré à déclenchement souple :

Plaqué en métal chromé 160 x 160 mm inviolable.

Boîtier d'encastrement étanche :

- Colletette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Alimentation par le haut.
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinets d'arrêt et de réglage de débit, filtres, clapets antiretour et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.
- Mitigeur TEMPOMIX 3 F1/2" monocommande.
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l'installateur).

Temporisation ~30 secondes, ajustable.

Déclenchement souple.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

Composition des kits :

(794BOX1) : boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie avec bouchons temporaires configurée pour purge des réseaux, accessoires de raccordement.

(794219) : plaque de commande, robinetterie, colletette d'étanchéité, pomme de douche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche TEMPOMIX 3 - Réf. 794BOX1-794219

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	160 mm
Profondeur	93-190 mm
Largeur	160 mm
Débit	6 l/min
Normes	

AVANTAGES



Économie d'eau de 80 %




Déclenchement souple



Installation encastrée, fixations cachées



Boîtier étanche ajustable et modulable

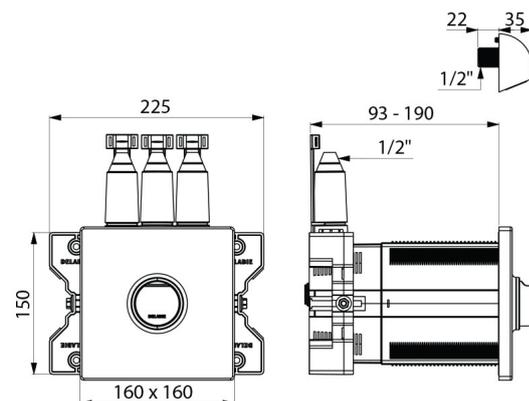

Garantie

