

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme DIVERA

Walk-In montée seule avec barre de stabilisation horizontale D22WI1H



Verre Sécurit 6 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Paroi fixe réversible



Sur-mesure possible



Possibilité de découpes



Livraison 2 colis



Barre de stabilisation incluse



↑ DIVERA Walk-in D22BTK1H
(Finition Poli-brillant)

- **Gamme** DIVERA
- **Produits** D22WI1 - Walk-In
Standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm
Sur-mesure - de 250 à 1400 mm
- **Largeurs** Paroi fixe paroi raccourcie - de 250 à 1400 mm
Largeur profilé : 24,6 mm
- **Hauteur** Standard - 2000 mm | Sur-mesure - jusqu'à 2000 mm
Sur-mesure paroi raccourcie - Inférieur à 2000 mm
- **Finition** Poli-brillant, Noir mat
- **Vitrage** Verre Sécurit 6 mm Transparent, Screen, Lines

● Plages de réglage / dimensions pour receveur acceptées

Montage en angle : 25 mm de compensation par côté (-20 mm ; +5 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans


Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

EN OPTION

+ Le kit béquille télescopique 1500 mm (1)

- Hauteur maximale plafond 2900 mm

+ Le kit barre de stabilisation D22BTK1 (2)



LES FINITIONS



↑ *Finition Poli-Brillant*



↑ *Finition Noir mat*


LES VITRAGES



↑ *Vitrage Transparent (07)*



↑ *Vitrage Screen (87)*

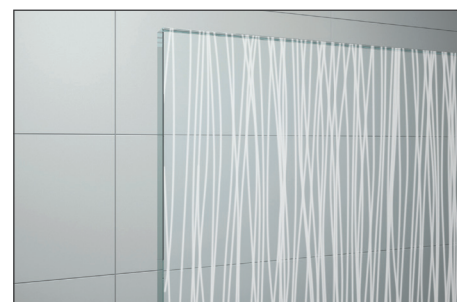

↑ *Vitrage Lines (88)*