

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0451

- 1) Code d'identification unique du produit type : **MAPESIL Z PLUS**
- 2) Usages prévus : **Mastic silicone pour joints pour des usages non structuraux, en intérieur et extérieur, pour éléments de façade, notamment en climats froids, et sanitaires**
- 3) Fabricant : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy – www.mapei.it**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**
- 5) Normes harmonisées : **EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012**

Organismes notifiés : **Le laboratoire d'essai notifié SKZ-TeConA GmbH, N. 1213, a réalisé les tests de performances sur des échantillons fournis par le fabricant.**

- 6) Performances déclarées :

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (CLASSE 12,5E)

Conditionnement : Méthode A

Support : Verre et aluminium sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	Classe E
Substances dangereuses :	Voir FDS
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- Résistance au coulage :	≤ 2 mm
- Perte de volume :	≤ 25 %
- Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau :	Conforme
- Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C :	Conforme
Durabilité :	Conforme

EN 15651-3 CLASSE XS 1

Conditionnement : Méthode A

Support : Verre et aluminium sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	Classe E
Substances dangereuses :	Voir FDS
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- Résistance au coulage :	≤ 2 mm
- Perte de volume :	≤ 20 %
- Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau :	Conforme
- Croissance microbiologique :	1
Durabilité :	Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Paolo Murelli – Responsable Qualité**

Milan, 09/02/2016



Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 1 remarques : *Produit inchangé, mise en page de la DoP actualisée*


MAPESIL Z PLUS
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0451



Marquage CE

CE 1213	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it			
14 CPR-IT1/0451 EN 15651-1 F-EXT-INT-CC EN 15651-3 XS 1				
MAPESIL Z PLUS <i>Mastic silicone pour joints pour des usages non structuraux, en intérieur et extérieur, pour éléments de façade, notamment en climats froids, et sanitaires</i> <i>Conditionnement : Méthode A – Support : Verre sans primaire ; Aluminium sans primaire</i>				
Réaction au feu	15651-1	15651-3		
Substances dangereuses	Voir FDS			
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air				
– Résistance au coulage	≤ 2 mm			
– Perte de volume	≤ 25 %	≤ 20 %		
– Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau	Conforme			
– Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C	Conforme	=		
Croissance microbiologique	=	1		
Durabilité	Conforme			

CE simplifié imprimé sur la cartouche

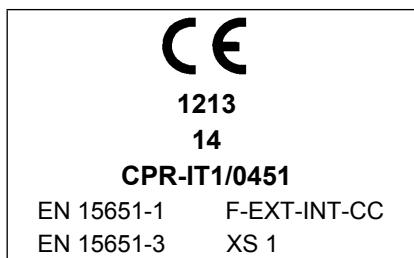

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.