



Predisposte per la canalizzazione

Prêts pour être canalisés
Für die Kanalisierung vorbereitet
Prearranged for canalization

01




ITA ■ Canalizzabili fino a 6 m tramite un kit di canalizzazione opzionale (destro, sinistro o destro+sinistro). La temperatura di uscita e la portata sono in funzione del percorso di canalizzazione (indicativamente, con 6 metri e 2 curve, a 90°; valori di 75°C e 80 m³/h). E' possibile inoltre termo regolare i locali canalizzati con termostato o con sonda ambiente (opzionali).

FRA ■ Canalisables jusqu'à 6 mètres avec un kit optionnel (droit, gauche ou droit + gauche). La température de sortie et le débit dépendent du parcours de la canalisation (comme indication: avec une canalisation de 6 mètres avec 2 coudes 90°, valeurs de 75 °C et 80 m³/h). Il est possible, de plus, de régler thermiquement les ambiances canalisés avec thermostat ou sonde ambiance (optionnels).

DEU ■ Kanalisierbar bis zu 6 m durch ein optionales Kanalisierungs-Kit (rechts, links oder rechts+links). Die Auslass-Temperatur und der Durchfluss sind von der Kanalisierungsstrecke abhängig (Z.B.: mit etwa 6 Meter Kanalisation mit zwei 90° Kurven, Werte von 75°C und 80 m³/h). Es ist auch optional möglich die Wärme der kanalisierten Räume mit einem Thermostat oder einer Raumsonde zu regeln.

ENG ■ Ductable up to 6 metres with an optional ventilation kit (right, left or right+left). The exit temperature and the flow depend from the canalization course (as an example, with a canalization of about 6 metres with 2 elbows; values of 75°C and 80 m³/h). Moreover it is possible to set the temperature in the canalized rooms with a thermostat or with an ambient probe (both optional).

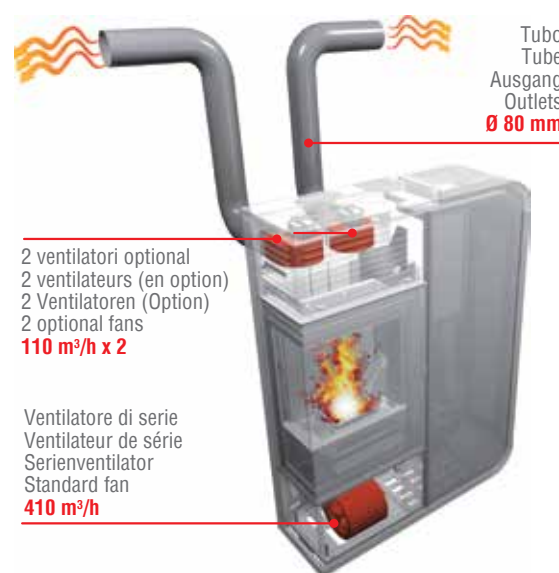

02



ITA ■ Camera di combustione in Firereflector

FRA ■ Chambre de combustion en Firereflector

DEU ■ Firereflector Brennkammer

ENG ■ Firereflector combustion chamber



04



ITA ■ Umidificatore incorporato

FRA ■ Humificateur incorporé

DEU ■ Eingebauter Luftbefeuchter

ENG ■ Built-in humidifier



06



ITA ■ Sistema ermetico che utilizza al 100% aria esterna e non preleva l'aria dall'ambiente.

FRA ■ Système hermétique utilisant à 100% d'air externe sans prélever l'air ambiant.

DEU ■ Raumluftunabhängig* Nutzt 100% Außenluft und zieht damit keine Luft aus dem Raum. * noch nicht nach DIBT geprüft

ENG ■ Airtight system taking 100% of combustion air from the outside, thus not taking air from the room.

03



ITA ■ Flame Control
Sistema automatico di controllo della combustione del pellet

FRA ■ Flame Control
Système de contrôle automatique de la combustion pellet

DEU ■ Flame Control
Automatisches Kontrollsystem der Pelletverbrennung

ENG ■ Flame Control
Automatic system for the pellet combustion control

05



ITA ■ Centralina elettronica Multilingua, con telecomando.

FRA ■ Pupitre de commande Multilingue, avec télécommande.

DEU ■ Aufklappbares Steuerdisplay - Mehrsprachig, mit Fernbedienung

ENG ■ Electronic control unit - Multilingual, with remote contro

07




ITA ■ Supersottile: solo 28 cm di spessore

FRA ■ Ultrafin: 28 cm seulement

DEU ■ Ultrakompakt: nur 28 cm tief

ENG ■ Ultrathin: 28 cm deep only



08



ITA ■ Doppia uscita fumi (superiore o posteriore)

FRA ■ Double option sortie des fumées (supérieure ou postérieure)

DEU ■ Abgasrohranschluss oben oder rückseitig

ENG ■ Smoke exhaust in two options (top or back)

09



ITA ■ Silenziosa

FRA ■ Silencieux

DEU ■ Leise

ENG ■ Silent



■ Modelli . Modèles . Modelle . Models



■ Frontale . Frontal
Frontmodelle . Front



■ Quadra . Carré
Quadra . Squared



■ Angolare . d'angle
Eckmodelle . L-shaped

I-DEA ARIA	Frontale . Frontal Frontmodelle . Front	Quadra . Carré Quadra . Squared	Angolare . D'angle Eckmodelle . L-shaped
Potenza bruciata Puissance brûlée Max. Heizleistung Burned power	9,78 kW	9,78 kW	12,15 kW
Potenza nominale Puissance thermique nominale Nennwärmeleistung Thermal rated output	9 kW	9 kW	11 kW
Potenza minima Puissance minimale Minimale Wärmeleistung Minimal output	2,35 kW	2,35 kW	3,20 kW
Rendimento Rendement Wirkungsgrad Efficiency	91 %	91 %	90,5%
Consumo min/max Consommation min/max Verbrauch min/max Consumption min/max	0,5/2 Kg/h	0,5/2 Kg/h	0,6/2,6 Kg/h
Capacità del serbatoio pellet Capacité du réservoir pellet Inhalt des serienmäßigen Tank Tank capacity	30 Kg	30 Kg	30 Kg
Ventilatore Ventilateur Ventilator Fan	410 m ³ /h	410 m ³ /h	410 m ³ /h
Misure ¹ Dimensions ¹ Maße ¹ Sizes ¹	85x28x113,7 cm	85x28x113,7 cm	85x28x113,7 cm
Superficie media riscaldabile ² Surface moyenne chauffée ² Durchschnittliche beheizbare Wohnfläche ² Average heated area ²	100 m ²	100 m ²	120 m ²

1) Larghezza x Profondità - Altezza
1) Largeur x Profondeur - Hauteur
1) Breite x Tiefe - Höhe
1) Width x Depth - Height

2) In funzione della tipologia di costruzione e isolamento dell'edificio
2) Selon le type de construction et l'isolation du bâtiment
2) Abhängig von dem Haustyp und der Isolierung des Gebäudes
2) According to the typology of building and insulation