



**Réf. 213-RRE3232**

Pour tubes Ø 22 à 32 mm par serrage.  
Sur tubes Ø 32 et 40 mm par collage.

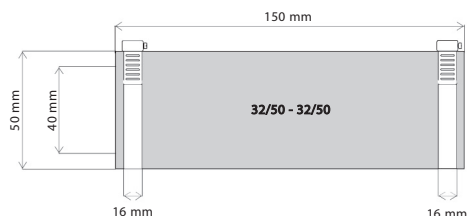


**Réf. 213-RRE4040**

Pour tubes Ø 32 à 40 mm par serrage.  
Sur tubes Ø 40 et 50 mm par collage.

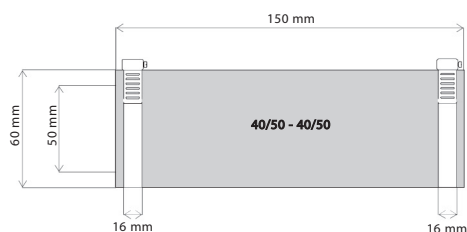


**Réf. 213-RRE5050**

Pour tubes Ø 40 à 50 mm par serrage.  
Sur tubes Ø 50 mm par collage.

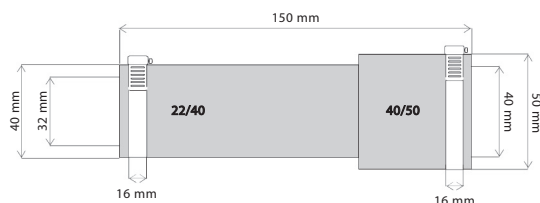

**Réf. 213-RRE3240**

Pour tubes Ø 22 à 40 mm par serrage.  
Sur tubes Ø 32, 40 et 50 mm par collage.

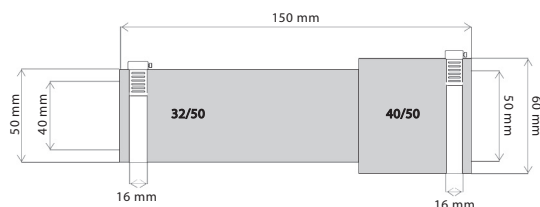

**Réf. 213-RRE4050**

Pour tubes Ø 32 à 50 mm par serrage.  
Sur tubes Ø 40 et 50 mm par collage.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**MATIÈRES**

Manchons : PVC  
Collier de serrage : INOX  
Vis de serrage : INOX

**COLORIS**

GRIS

**RÉSISTANCE TEMPÉRATURE**

Mini = - 5° C / Maxi = 75° C

**RÉSISTANCE CHIMIQUE\***

Acides = Très bon  
Alcalis = Excellent  
Solvants = Bon

(\*) Autres demandes nous consulter

**MISE EN ŒUVRE**

**RACCORDEMENT**

Tout tube d'évacuation, tout diamètre, toute matière (PVC, PP, PE, acier, cuivre, plomb, inox, ...).

**MONTAGE RAPIDE**

Mise en œuvre rapide : préparation des tubes, emboîtement du manchon, étanchéité par simple serrage du collier si manchon en position extérieure ou par collage sur PVC.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas forcer sur le manchon en abusant de sa souplesse et en le tordant.  
Ne pas encastrier le produit.  
Usage exclusif eaux usées domestiques.