



AMBRIA2

chaleur et simplicité pour tous



Le poêle à pellet AMBRIA2 se caractérise par ses lignes essentielles, épurées et par ses hautes prestations de chauffage.

Le poêle à pellet AMBRIA2 est proposé en acier noir pour la partie postérieure avec un habillage frontal acier au choix dans les coloris noir ou blanc.



AMBRIA2



NOIR

AMBRIA2-6 kW

AMBRIA2-8 kW



Poêle fonctionnant à pellets pour le chauffage à circulation d'air forcé

CARACTÉRISTIQUES

AMPLE VISION DE LA FLAMME Pour le plaisir des yeux

CREUSET en fonte et **CHAMBRE DE COMBUSTION** avec vermiculite firelector

TÉLÉCOMMANDE IR Nouvelle télécommande IR avec sonde de température intégrée, régulation puissance et température (+/-)

FONCTION "SILENT" En plus des 5 puissances de réglage

DISPOSITIF WI-FI Pour allumage et réglage à distance (option)



BLANC

AMBRIA2-6 kW




AMBRIA2-8 kW



DONNÉES TECHNIQUES

	AMBRIA2 6 kW	AMBRIA2 8 kW
Puissance brûlée kW	6,9	9,0
Puissance thermique nominale kW	6,4	8,2
Puissance minimale kW	3,1	3,1
Rendement (pot. Min - max%)	93,6 - 92,0	93,6 - 90,6
Ø Tube air comburant postérieur mm (M)	50,0	50,0
Ø Sortie fumées mm (M)	80,0	80,0
Consommation (min - max) kg/h	0,68 - 1,48	0,68 - 1,87
Capacité du réservoir pellet kg	15,3	15,3
T fumées °C	134,7	167,8
Tirage minimum	10,0	10,0
CO (13% O ₂) mg/m ³	88	113
Volume fumées g/s	4,40	5,20
Poussières (13% O ₂) mg/m ³	20	20
NOX (13% O ₂) mg/m ³	158	139
OGC (13% O ₂) mg/m ³	2	3
Poids	90,0	90,0
Garantie corps de chauffe* ANS	2(5)	2(5)
Certifications		

DESSINS TECHNIQUES:

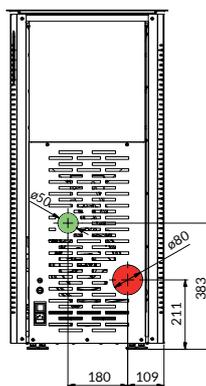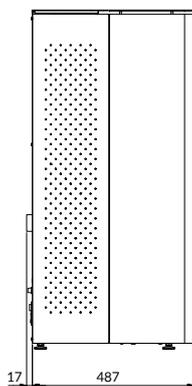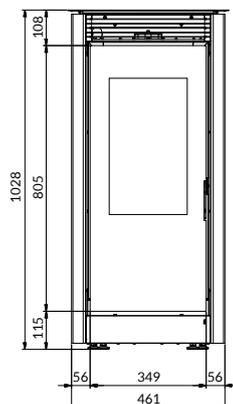

- Entrée d'air
- Sortie fumées

