

Gammes Optima et Ambiance

CHAUDIÈRES CONVERTIBLES FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE
CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE
CHAUDIÈRES À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR


- Confort
- Simplicité
- Petit budget



Optima

Ambiance

Documentation destinée aux professionnels

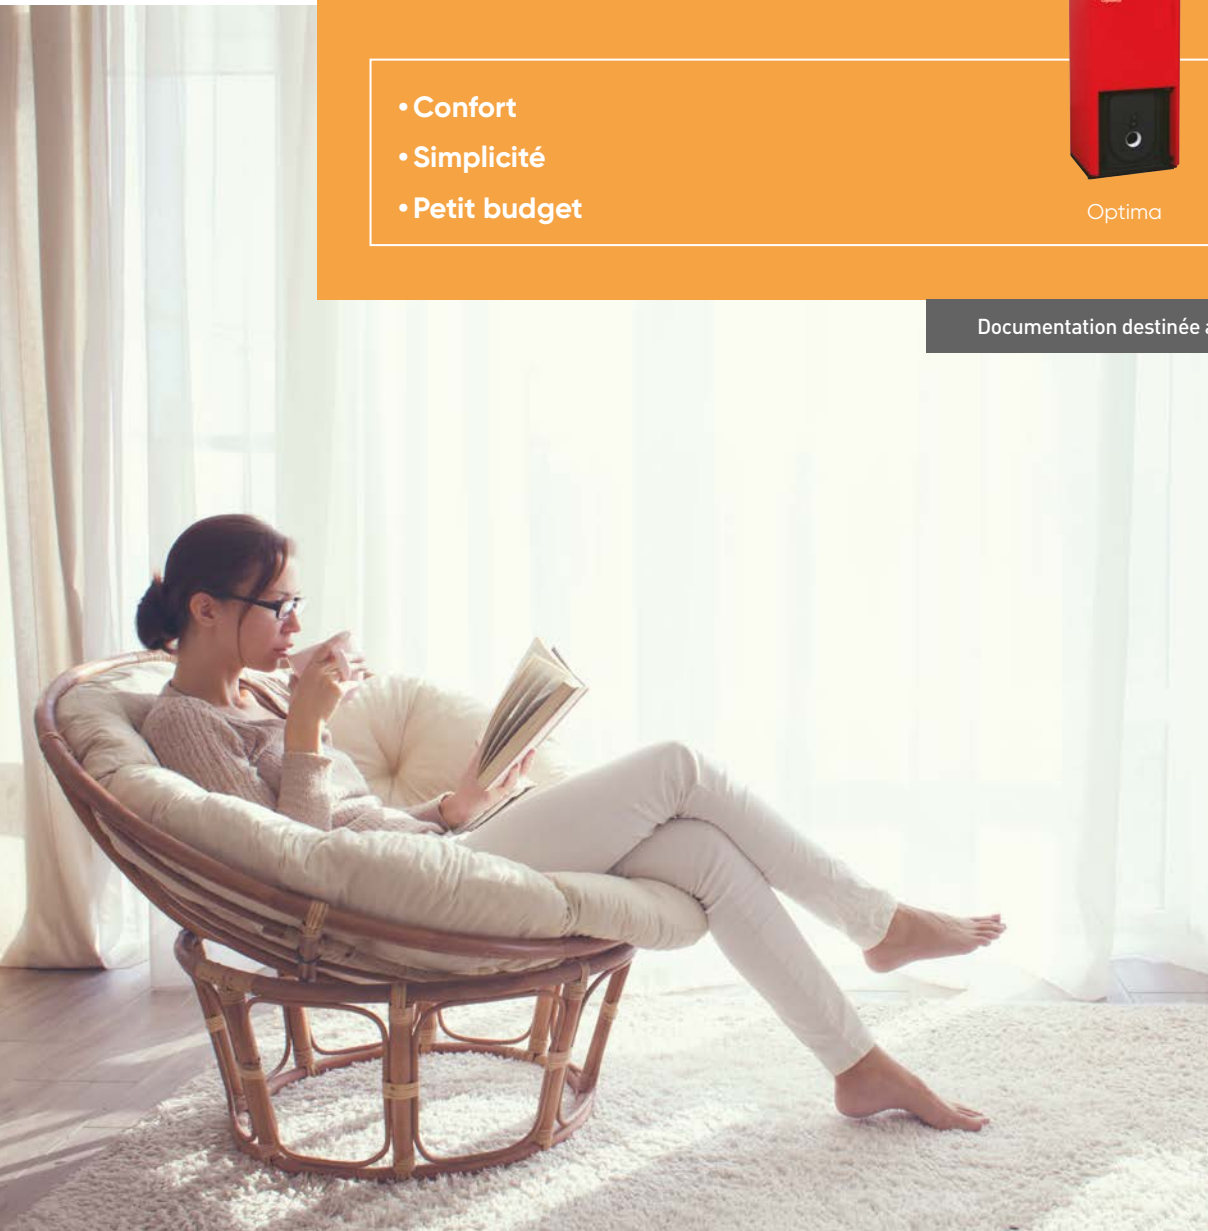

Faites connaissance avec... Optima et Ambiance



Que sont Optima et Ambiance ?

L'Optima et l'Ambiance sont des chaudières convertibles Fioul/Gaz basse température en chauffage seul ou avec ECS accumulée.

Ces chaudières de conception éprouvée, économiques à l'achat sont de fabrication française.

Elles sont destinées au remplacement d'un corps de chauffe basse température.



+ PRODUITS

Confort

- Confort chauffage grâce à une régulation d'ambiance et/ou en fonction de la température extérieure (en option).
- Confort ECS grâce au ballon inox pouvant atteindre un débit spécifique de 28 L/min.** (modèles Optima 4100).

Simplicité

- Tableau de bord simple d'utilisation.
- Facilité d'installation et d'entretien grâce à la porte fonte articulée et réversible (droite/gauche).

Petit budget

- Système se substituant à votre ancienne chaudière tout en maîtrisant votre budget.



La gamme Optima 4100 est composée de 3 modèles :


- de 22 à 33 kW - chaudière avec ECS accumulée

La gamme Ambiance 4100 / Ambiance BTX 4100 est composée de 4 modèles :

- de 22 à 60 kW - en chauffage seul

CONFORT SANITAIRE (gamme Optima uniquement)

Logement comprenant :



GARANTIES

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main-d'œuvre⁽¹⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽²⁾

*En remplacement de chaudières identiques installées avant le 31 décembre 2017.

**Selon norme EN 303.6.


(1) 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé ou par le service constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.

(2) La garantie pièces principales est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe et le ballon ECS des chaudières sur les gammes Optima et Ambiance si un entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié.


Caractéristiques techniques Optima

DÉSIGNATION	UNITÉ	OPTIMA 4125	OPTIMA 4130	OPTIMA 4135
Référence		026 617	026 470	026 471
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Type de chaudière	-	Basse Température		
Type d'évacuation	-	Cheminée		
Puissance utile nominale	kW	25	30	33
Plage de puissance	kW	22-25	26-30	29-33
Poids	kg	126	145	175
Contenance en eau du corps de chauffe	L	100	115	130
Ø départ fumées	mm	int. 125/139	int. 139/153	int. 139/153
Ø départ/retour chauffage	"- mm	1 - 26x34	1 - 26x34	1 - 26x34
Contenance du ballon	L	80	100	130
Débit spécifique selon norme EN 303.6	L/min.	17,6	22,7	28,1
Ø entrée/sortie sanitaire	"- mm	3/4 - 20x27	3/4 - 20x27	3/4 - 20x27
CHAUDIÈRE COMPATIBLE AVEC BRÛLEUR FIOUL		OPTIMA 4125	OPTIMA 4130	OPTIMA 4135
Stella 4134 R		Conseillé	Conseillé	Possible
Stella 4134		Conseillé	Conseillé	Possible
Stella 4145		-	-	Conseillé
Stella 4245		Possible	Possible	Possible
Stella 4150		Possible	Possible	Possible

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

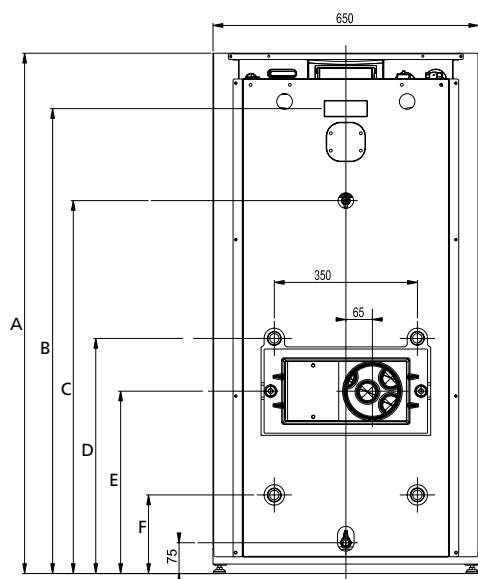

Vue arrière

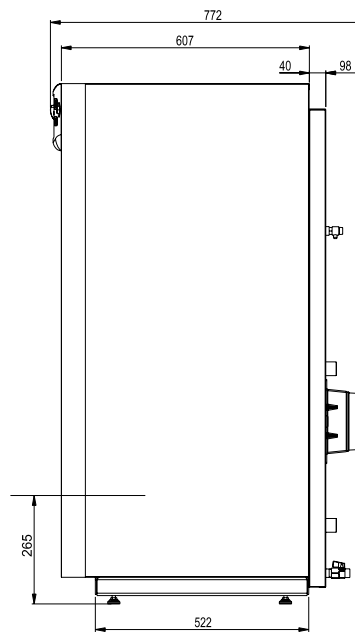

Vue côté

OPTIMA	A	B	C	D	E	F
4125	1273	1138	913	575	446	192
4130	1425	1290	1070	634	478	251
4135	1570	1435	1215	634	478	251



Caractéristiques techniques

Ambiance

DÉSIGNATION	UNITÉ	AMBIANCE 4100		AMBIANCE BTX	
		4125	4135	4145	4160
Référence		026 473	026 474	026 596	026 597
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Type de chaudière	-	Basse Température			
Type d'évacuation	-	Cheminée			
Puissance utile nominale	kW	25	35	45	60
Plage de puissance	kW	22-25	29-33	41-45	55-60
Poids à vide	kg	105	116	139	165
Contenance en eau du corps de chauffe	L	103	112	51	75
Ø départ fumées	mm	int. 125/139	int. 139/153	ext. 153	ext. 153
Ø départ/retour chauffage	" - mm	1 - 26x34	1 - 26x34	1" 1/4 - 33x42	1" 1/4 - 33x42
CHAUDIÈRE COMPATIBLE AVEC BRÛLEUR FIOUL					
		AMBIANCE 4125	AMBIANCE 4135	AMBIANCE BTX 4145	AMBIANCE BTX 4160
Stella 4134 R		Conseillé	Possible	-	-
Stella 4134		Conseillé	Possible	-	-
Stella 4145		-	Conseillé	Possible	-
Stella 4245		Possible	Possible	-	-
Stella 4150		Possible	Possible	Conseillé	-
Stella 4180		-	-	Possible	Conseillé

Capot insonorisant pour modèles 4125 et 4135 (compatible brûleur Stella)

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

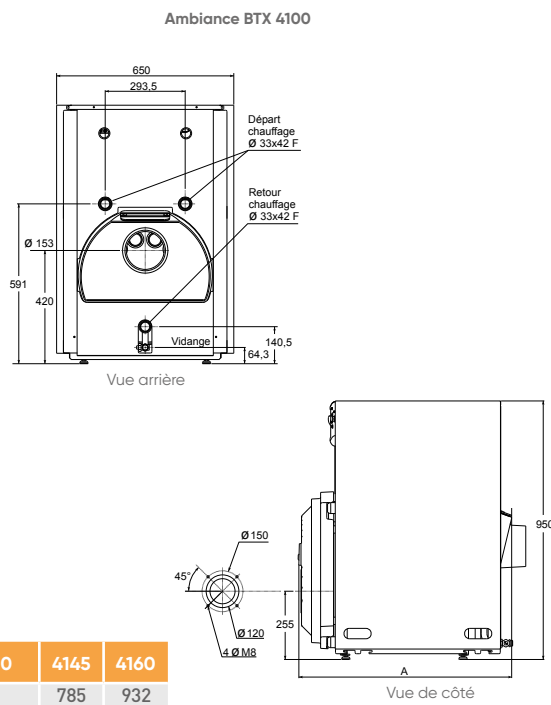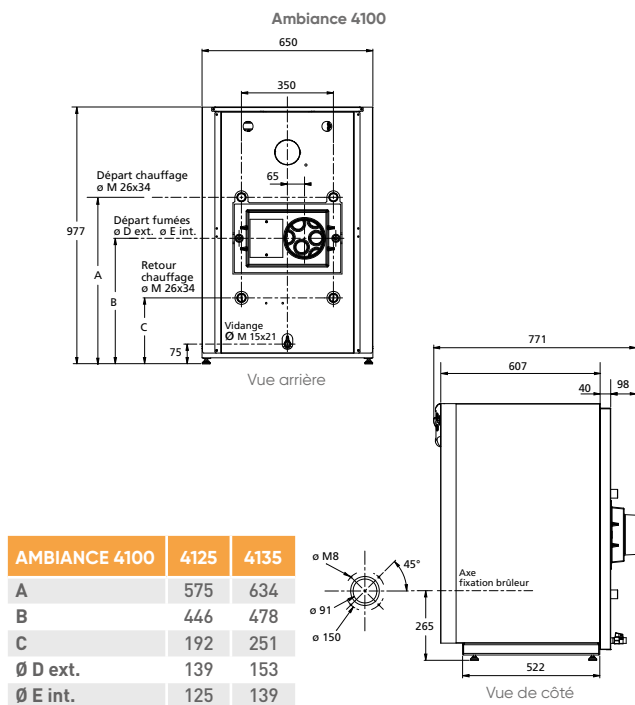



La bonne solution
pour remplacer votre
chaudière par une
chaudière robuste
à petit prix

+ RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ

Gérez votre confort thermique

**Avec Atlantic, à l'intérieur de la maison
avec un choix de thermostats ON / OFF.**

Thermostats d'ambiance simple et électronique filaire ou radio.

- Action sur circulateur ou sur brûleur.
- Programmation hebdomadaire.
- Affichage de la température ambiante ou de la température de consigne.



Thermostat électronique
filaire ou radio



Thermostat
d'ambiance simple

avec la commande d'ambiance modulante T55*.

- Mesure de température ambiante.
- Correction d'ambiance et pilotage.




T55
réf. 073 951

*Fournie avec la ControlBox

**À distance, où vous voulez, quand vous voulez
avec un thermostat d'ambiance ON/OFF connecté de type Netatmo***

- Fonctionnement ON/OFF.
- Contrôle du chauffage à distance.
- Programmation horaire en fonction de vos habitudes.
- Application smartphone et/ou web dédiée et gratuite.

*Pour plus de renseignements ou l'achat d'un thermostat Netatmo, rapprochez-vous de votre distributeur habituel.

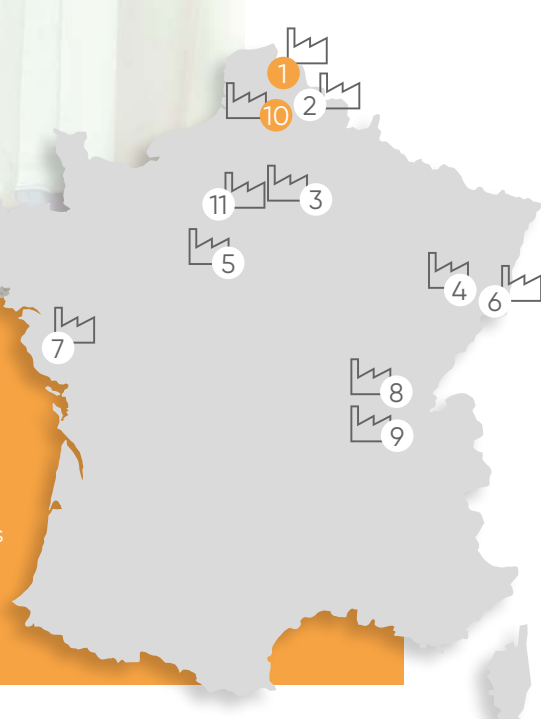

Atlantic conçoit et produit en France sur 11 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

1. Merville (59)
Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides

10. Billy-Berclau (62)
Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

Vos contacts services



CHAUDIÈRES CONVERTIBLES FIOUL/GAZ-BASSE TEMPÉRATURE

- AVANT-VENTE**
aide à la sélection de produits, études et dimensionnement
- ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES**
aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties
- COMMANDES ET LIVRAISONS DE PRODUITS FINIS**
disponibilité, prix, commande, délai
- SERVICES EN LIGNE**
pièces détachées : sélection et commande, garanties, documentations, notices, vidéos, tutos
- FORMATIONS**

03 51 42 70 42

03 28 48 10 10

www.atlantic-pro.fr
rubrique Services en ligne

04 72 10 27 69
www.atlantic-formations.fr



Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

www.atlantic-pro.fr

Cachet :