

Condens 4500 W et Condens 4500 WT

Chaudière murale gaz à condensation

Chauffage + eau chaude sanitaire ou Chauffage seul avec option ballon

Configuration B23 Ø 125

L1 max suivant ATG B-84

- 1 Pièce d'adaptation étanche cheminée PPTl Ø 60 au Ø 80
- 2 Pièce d'adaptation étanche cheminée INOX Ø 80 à Ø 125
- 3 Coude étanche INOX 90° Ø 125*
- 4 Té de purge INOX Ø 125*
- 5 Siphon*
- 6 Conduit annelé INOX de qualité 316 L Ø 125*
- 7 Terminaison (au dessus du faîtage)*
- 8 Support de té de purge*
- 10 Ventilation du tubage

* Accessoires non fournis.

Configuration B23p Ø 80

**Longueur maxi autorisée :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1 m + L1 ≤ 20 m**

- 1 Pièce d'adaptation étanche cheminée PPTl Ø 60 à Ø 80
- 2 Coude PPTl 90° Ø 80*
- 3 Tube PPTl Ø 80 (à couper suivant la longueur souhaitée)*
- 4 Té de purge PPTl Ø 80*
- 5 Siphon*
- 6 Conduit annelé PP Ø 80*
- 7 Terminaison (au dessus du faîtage)*
- 8 Support de té de purge*
- 9 Bride de centrage*
- 10 Ventilation du tubage


* Accessoires non fournis.



Description	Référence	Prix HT
OBLIGATOIRE (repère 1 et 2) Pièce d'adaptation inox et PPTl/PVC	7 716 900 748	119



Description	Référence	Prix HT
OBLIGATOIRE (repère 1) Pièce d'adaptation PPTl/PVC	7 716 900 749	59



Description	Référence	Prix HT
AZB 1138 (avec prise d'air dans la pièce et centreur intégré)	7 716 780 294	184

Configuration C33 Ø 80/125

**Longueur maxi autorisée :
Lmax ≤ 1 m + L2 + 1 m + L1 ≤ 20 m**

- 1 Pièce d'adaptation ventouse verticale PP Ø 80/125
- 2 Coude concentrique 90° Ø 80/125*
- 3 Tube PPTl Ø 80*
- 4 Té de purge PPTl Ø 80*
- 5 Siphon*
- 6 Conduit annelé PP Ø 80*
- 7 Terminaison (débouché possible en dessous du faîtage)*
- 8 Support de té de purge*
- 9 Bride de centrage*

* Accessoires non fournis.

Configuration C43 en 3CE ou 3CEp Ø 60/100

Contre-pression admissible pour le dimensionnement des conduits :

- ▶ En allure maximale 96 Pa
- ▶ En allure minimale 25 Pa

- 1 Conduit air de combustion*
- 2 Conduit fumées*
- 3 Pièce d'adaptation (fournie par le fabricant des conduits)
- 4 Adaptateur 3CE (option)
- 5 Rallonge concentrique*
- 6 Rallonge concentrique*

* Accessoires non fournis.




Description	Référence	Prix HT
OBLIGATOIRE (repère 1) Pièce d'adaptation PPTl/PVC	7 716 900 718	125



Description	Référence	Prix HT
OBLIGATOIRE (repère 4) Pièce d'adaptation PPTl/PVC	7 716 900 719	51

Exemples de chiffrage


Simple circuit radiateur + eau chaude sanitaire instantanée

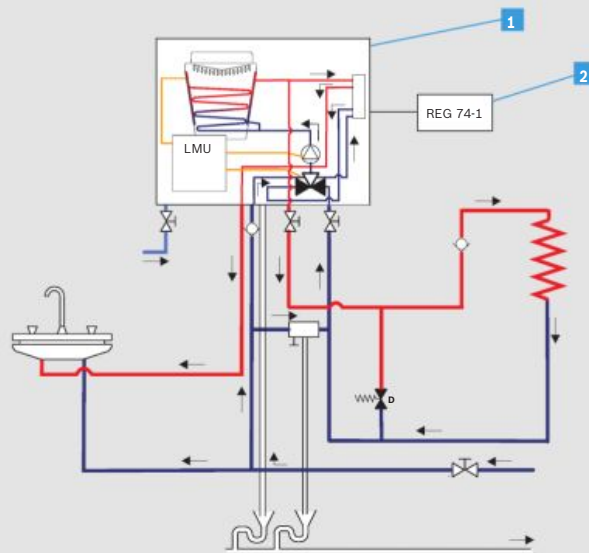

Repère	Désignation/Description	Référence	Prix HT
1	WBC 25C R N DO	7 716 800 614	2 602*
2	REG 74-1	7 716 842 134	266**
	Kit ventouse horizontale pp/PVC blanc 0,83 m 60/100	7 716 900 750	160
	Sonde extérieure (avec REG 74-1 OBLIGATOIRE)	7 716 842 058	38**
TOTAL HT			3 066

* Éco-participation de 5 € HT non incluse. ** Éco-participation de 0,12 € HT non incluse.

Simple circuit radiateur + eau chaude sanitaire avec ballon

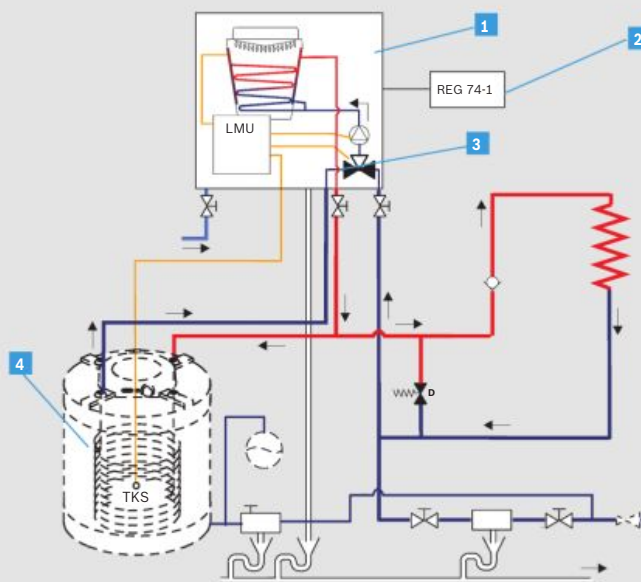

Repère	Désignation/Description	Référence	Prix HT
1	WBC 25H R N DO	7 716 800 613	2 432*
2	REG 74-1	7 716 842 134	266**
3	OBLIGATOIRE - Kit de raccordement ballons ECS	7 716 900 700	140
4	WST 150 lx	7 716 800 805	1 240
	Kit ventouse horizontale pp/PVC blanc 0,83 m 60/100	7 716 900 750	160
	Sonde extérieure (avec REG 74-1 OBLIGATOIRE)	7 716 842 058	38**
TOTAL HT			4 276

* Éco-participation de 5 € HT non incluse. ** Éco-participation de 0,12 € HT non incluse.